


LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:
环境温度:26.5℃
测试员:QC1
说明:

制造厂商:TPK
环境湿度:65%
测试日期:2020-11-09 18:08:11

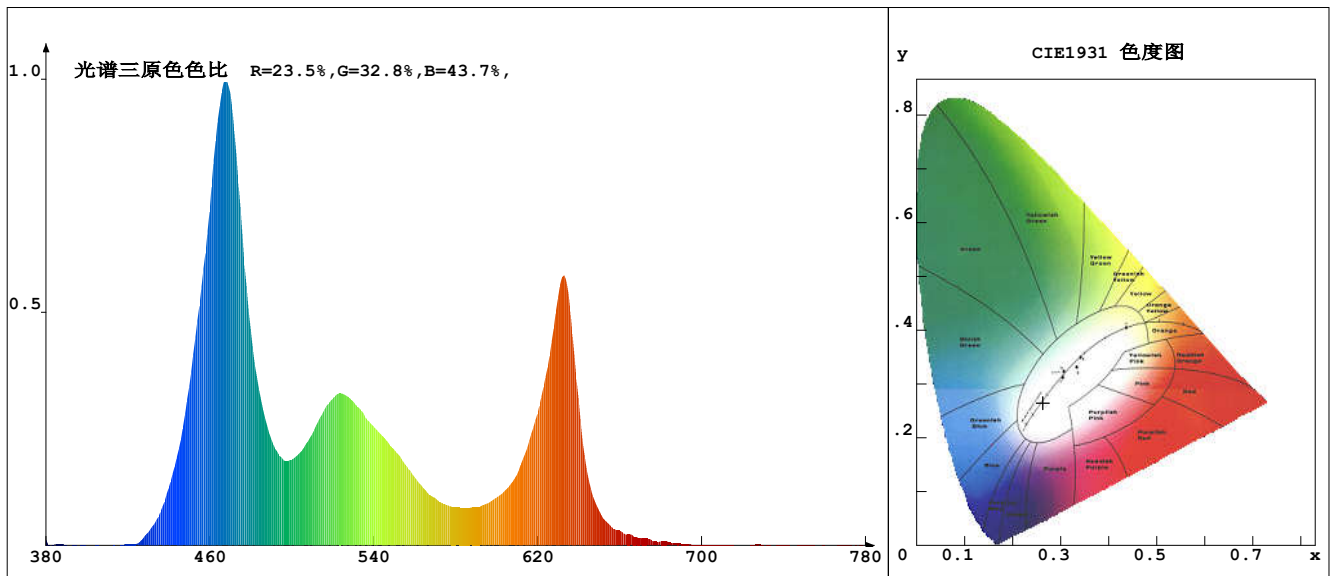

色度参数

色品坐标: $x=0.2632$ $y=0.2646$ $u=0.1864$ $v=0.2811$ $duv=-0.0011$
相关色温:15697K 主波长:477.4nm 色纯度:30.2%
光通量色比:R=19.4%, G=70.0%, B=10.6% 峰值波长:467.5nm 半宽度:24.5nm

显色指数:Ra= 63.1

R1 =52	R2 =66	R3 =87	R4 =65	R5 =67	R6 =69	R7 =67	R8 =33
R9 =-115	R10=31	R11=74	R12=60	R13=52	R14=90	R15=35	

光度参数

光通量:558.20lm 光效率:50.3lm/W 光辐射功率:32.3mW 光强:0.0mcd
能效:0.230 能效等级:A (EU 874-2012)

电量参数

电 压:U=23.910V 电 流:I=0.4640A
功 率:P=11.09W 功率因数:PF=0.999

仪器状态

测试仪器:虹谱 HP8000S 积分时间: 500.000ms 峰值信号: 13641
暗 电 压: 1264 扫描范围: 380-780nm 仪器编号: 201605038