

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强	350.4 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)	0.0 度 (垂直)
	0.0 度 (水平)

光束角	10% I _{max}	157.4V x 172.5H
	50% I _{max}	105.8V x 113.5H
	90% I _{max}	43.9V x 48.2H

光束内光通	总计	996.9 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	989.2 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	704.1 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	169.2 lm/1000lm.

上射 LOR	0.0 %
下射 LOR	99.7 %


灯具效率(光输出比)	100.0 %
------------	---------

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:24.00V I:0.1295A P:3.108W PF:1.000 实检光通:59.3579x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-B	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010030
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

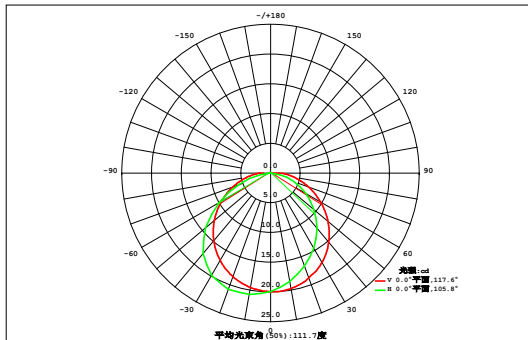

光源数据		光度数据 光效:19.10lm/W	
型号	LLS-COVE1-W40-8W-24V	峰值光强 (cd)	20.80
标称功率 (W)	3.1	有效效率 (%)	99.5
额定电源电压 (V)	24	有效光通 (lm)	59.06
额定光通量 (lm)	59.3579	灯具效率 (%)	100.0
灯具内光源数 (只)	1	总光通量 (lm)	59.36
实测电源电压 (V)	24	50%光束角 (H, V)	113°, 106°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单位: lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.04	0.02	0.01	1.06	1.01
70	0.01	0.02	0.04	0.07	0.10	0.12	0.14	0.16	0.16	0.17	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.05	0.02	0.01	1.67	1.66
60	0.01	0.03	0.06	0.09	0.13	0.17	0.21	0.23	0.25	0.25	0.24	0.21	0.18	0.14	0.10	0.06	0.03	0.01	2.39	2.39
50	0.01	0.03	0.07	0.12	0.17	0.23	0.27	0.31	0.33	0.33	0.31	0.28	0.23	0.18	0.12	0.07	0.03	0.01	3.09	3.09
40	0.01	0.03	0.08	0.14	0.21	0.28	0.33	0.38	0.40	0.40	0.38	0.34	0.28	0.21	0.15	0.08	0.04	0.01	3.76	3.76
30	0.01	0.04	0.09	0.16	0.24	0.32	0.39	0.44	0.47	0.47	0.45	0.40	0.33	0.25	0.17	0.09	0.04	0.01	4.36	4.36
	0.01	0.04	0.10	0.18	0.27	0.36	0.44	0.50	0.53	0.53	0.50	0.45	0.37	0.28	0.18	0.10	0.04	0.01	4.87	4.87
	0.01	0.04	0.10	0.19	0.29	0.39	0.48	0.54	0.58	0.58	0.55	0.49	0.40	0.30	0.19	0.11	0.04	0.01	5.28	5.28
	0.01	0.04	0.10	0.19	0.30	0.40	0.50	0.57	0.61	0.62	0.58	0.51	0.42	0.31	0.20	0.11	0.04	0.01	5.53	5.53
	0.01	0.04	0.10	0.19	0.29	0.41	0.51	0.58	0.63	0.63	0.60	0.52	0.42	0.31	0.20	0.11	0.04	0.01	5.60	5.60
	0.01	0.04	0.10	0.18	0.28	0.39	0.49	0.57	0.61	0.62	0.58	0.51	0.41	0.30	0.19	0.10	0.04	0.01	5.44	5.44
-30	0.01	0.04	0.09	0.16	0.26	0.36	0.45	0.53	0.57	0.57	0.54	0.47	0.38	0.27	0.18	0.10	0.04	0.01	5.00	5.00
-40	0.00	0.03	0.08	0.14	0.22	0.30	0.38	0.45	0.48	0.49	0.46	0.40	0.32	0.24	0.15	0.08	0.04	0.01	4.28	4.28
-50	0.00	0.03	0.06	0.11	0.17	0.24	0.29	0.34	0.37	0.37	0.35	0.31	0.25	0.19	0.12	0.07	0.03	0.00	3.32	3.31
-60	0.00	0.02	0.05	0.08	0.12	0.16	0.19	0.22	0.24	0.24	0.23	0.21	0.17	0.13	0.09	0.06	0.03	0.00	2.24	2.23
-70	0.00	0.02	0.04	0.05	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.06	0.04	0.02	0.00	1.21	1.17
-80	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.25	0.07
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横 向 角 度 H (°)	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	20	30	40	50	60	70	80	90			Φ总	Φ有
Φ总	0.10	0.52	1.21	2.13	3.20	4.30	5.28	6.03	6.45	6.48	6.14	5.45	4.48	3.37	2.26	1.29	0.56	0.11	59	---
Φ有	0.08	0.50	1.20	2.12	3.19	4.28	5.26	6.00	6.42	6.45	6.12	5.43	4.47	3.36	2.25	1.29	0.55	0.10	---	59

半边峰角: U:39.4, D:67.1, L:58.6, R:52.6


NEMA Beam Type: Type 7

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1295A P:3.108W PF:1.000 实检光通:59.3579x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-B	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010030
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

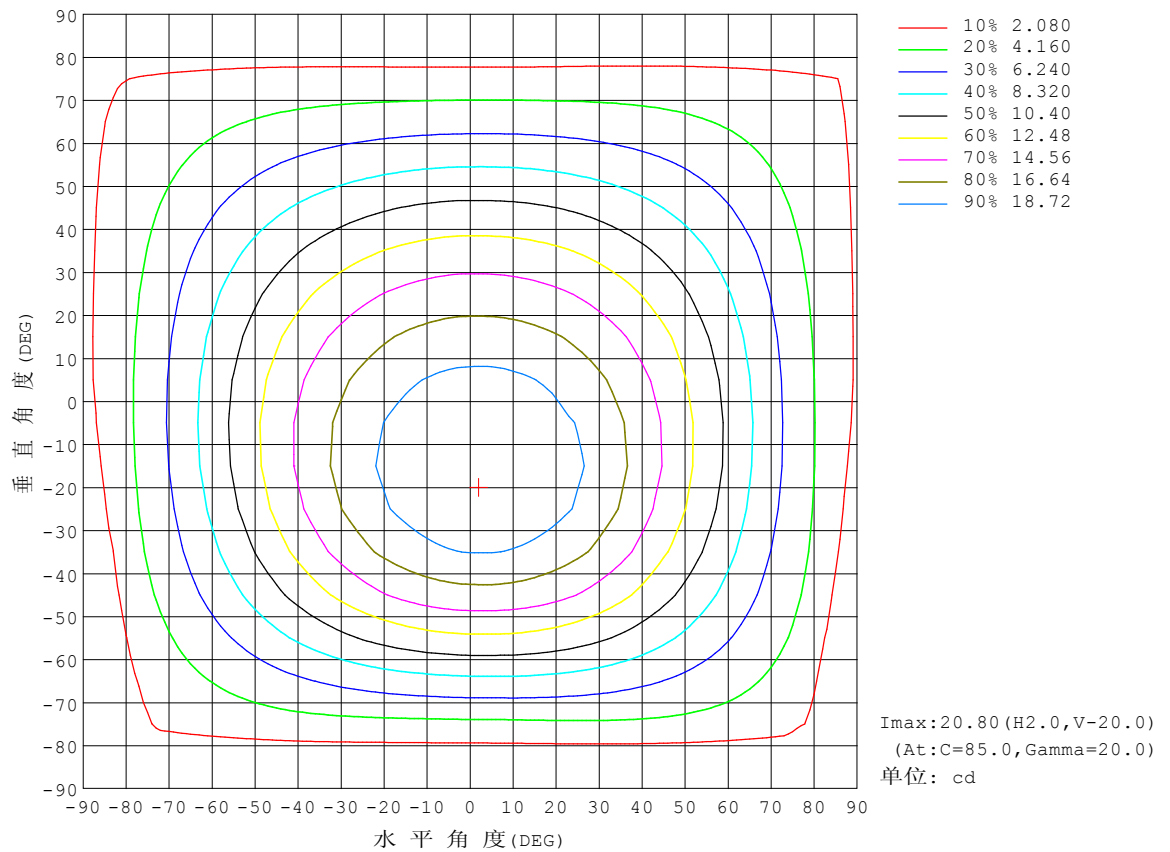


H(β)角度范围: -90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B)角度范围: -80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1295A P:3.108W PF:1.000 实检光通:59.3579x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-B	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010030
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

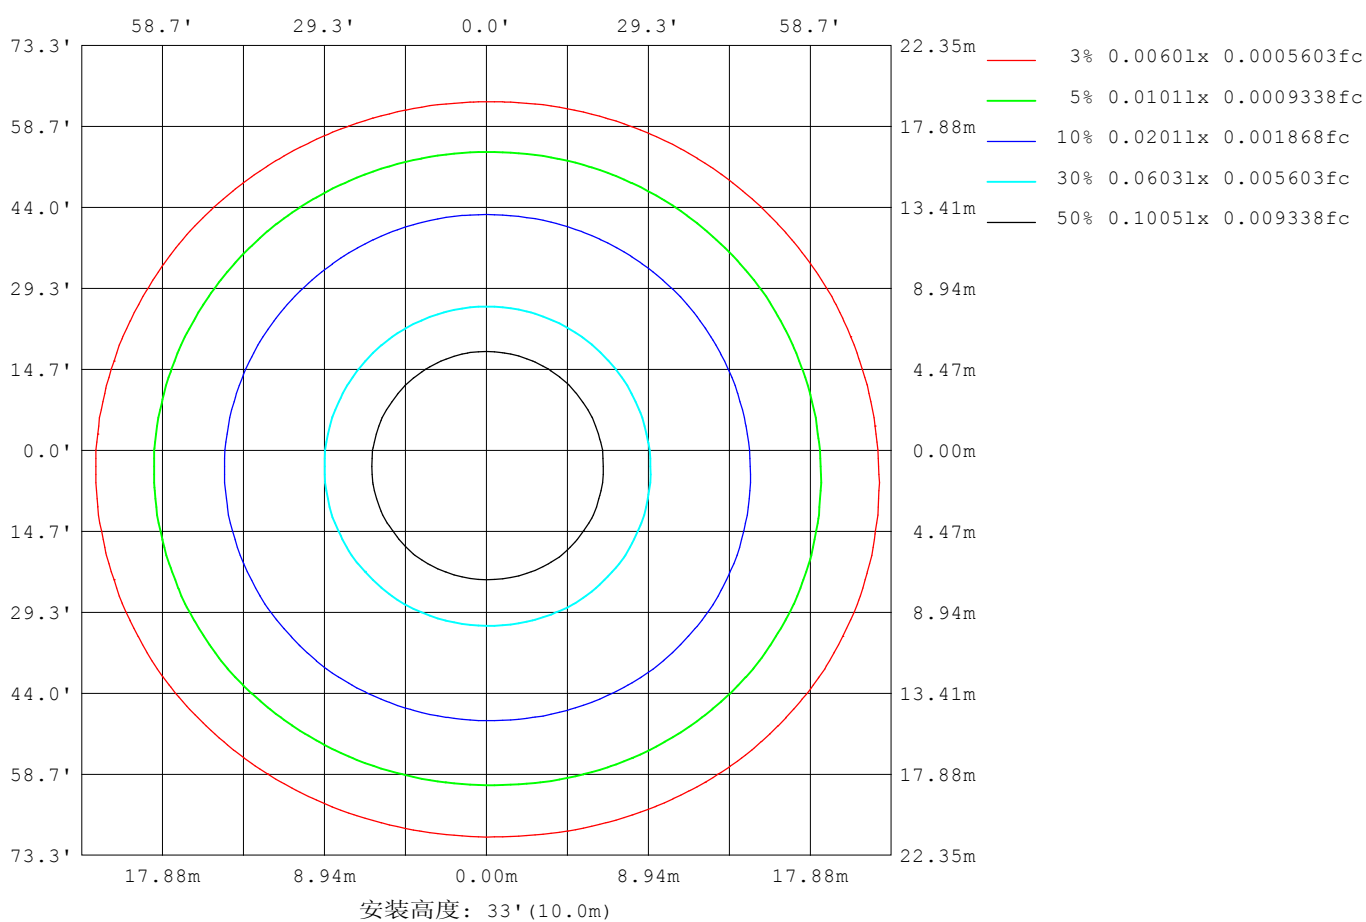


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.1295A P:3.108W PF:1.000 实检光通:59.3579x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-B	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010030
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

光通输出: 39.22 lm

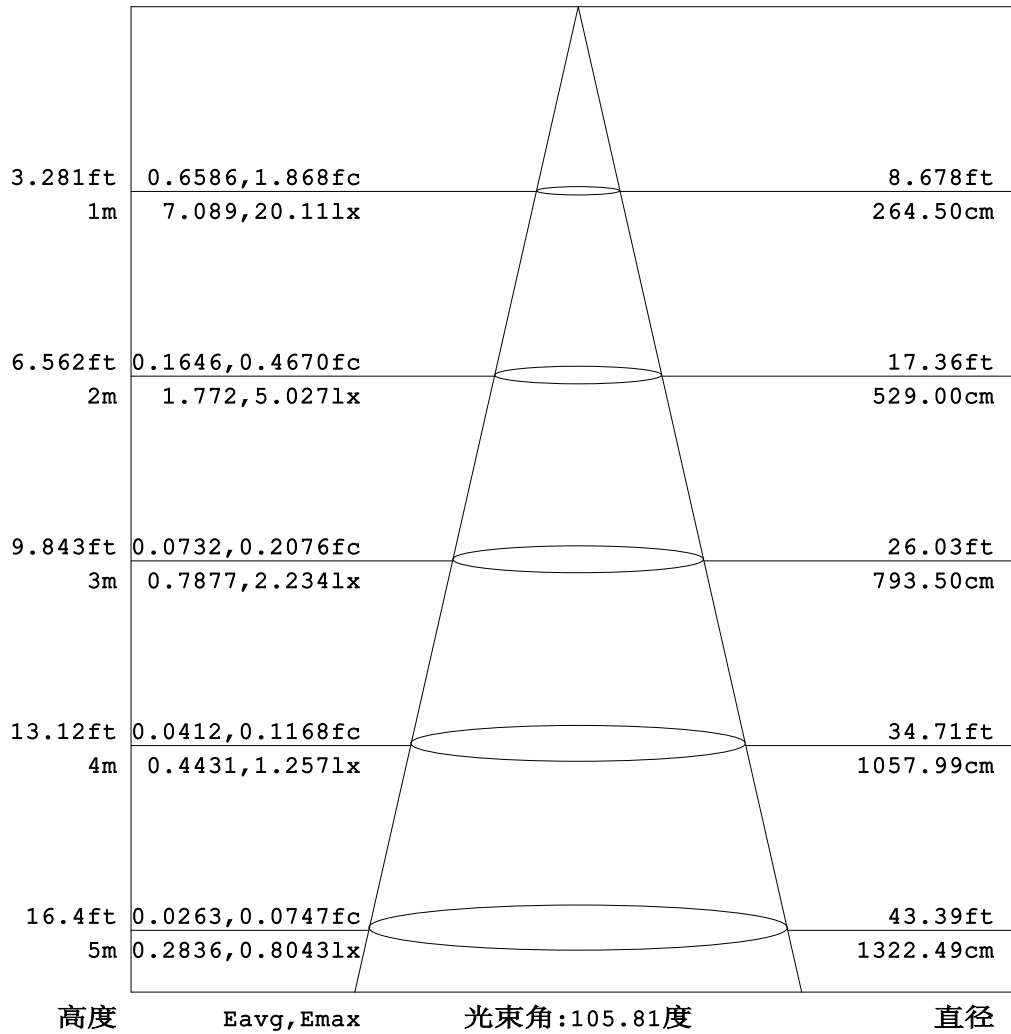


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

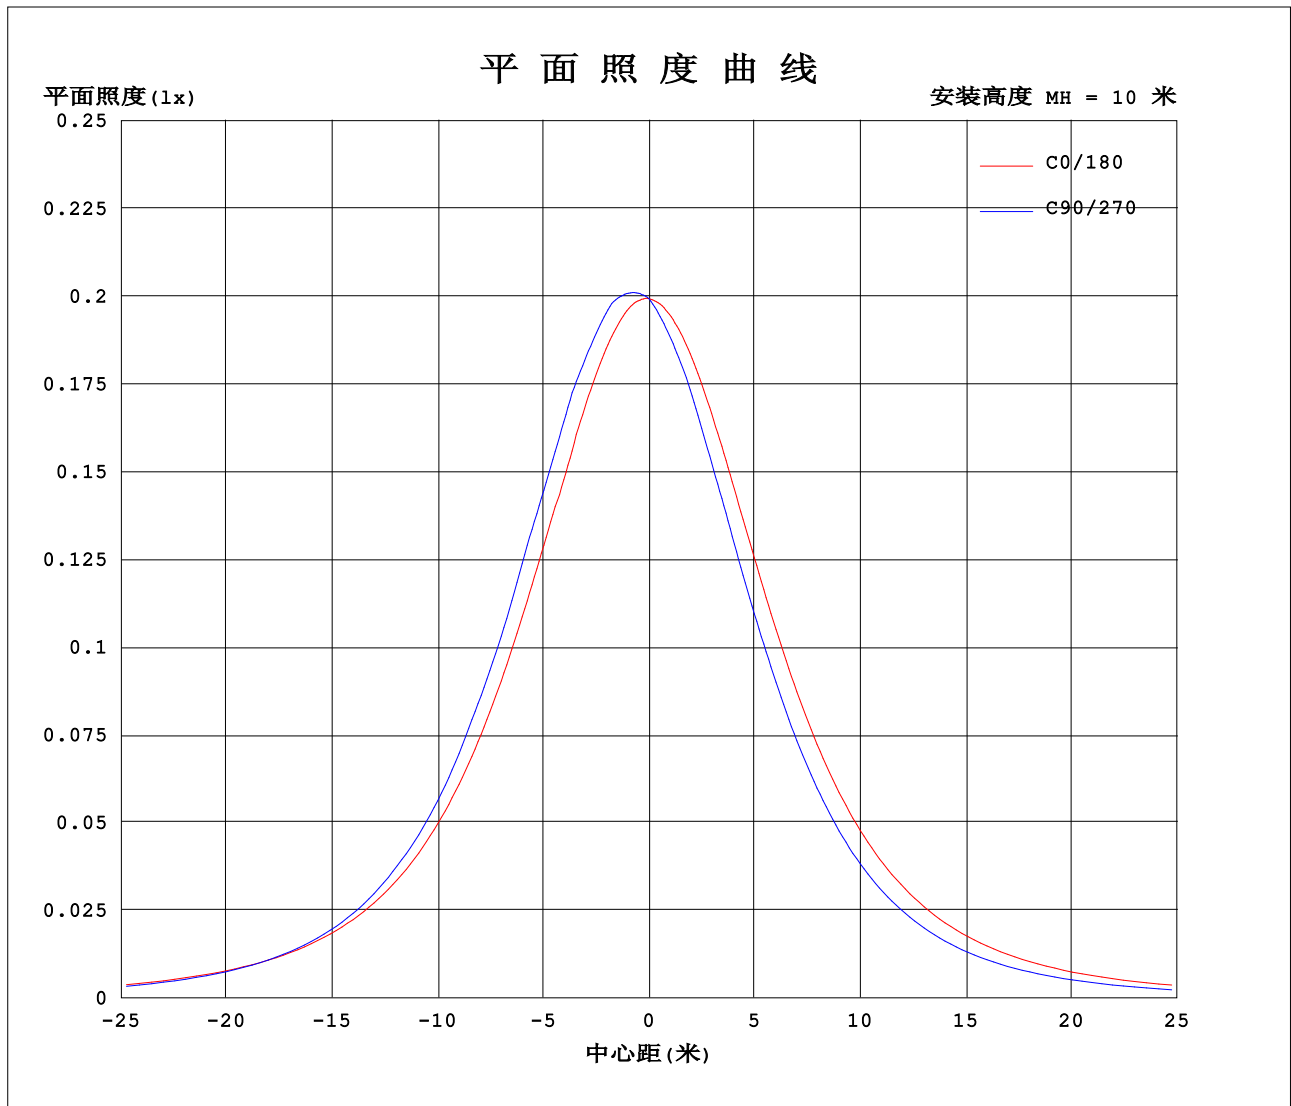

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.1295A P:3.108W PF:1.000 实检光通:59.3579x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-B	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010030
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	0.92	0.81	1.21	1.68	2.15	2.22	2.28	2.28	2.28	2.28	2.25	2.18	2.10	2.01	1.93	1.87	1.81	1.79	1.79
-75	0.93	0.85	1.32	1.89	2.52	2.72	2.91	3.07	3.21	3.34	3.44	3.52	3.57	3.61	3.64	3.66	3.68	3.71	3.73
-70	0.86	0.96	1.58	2.46	2.98	3.30	3.61	3.91	4.19	4.45	4.67	4.88	5.07	5.23	5.36	5.47	5.56	5.64	5.68
-65	0.88	0.92	1.62	2.60	3.28	3.74	4.20	4.67	5.12	5.55	5.95	6.33	6.68	6.98	7.25	7.47	7.65	7.77	7.85
-60	0.70	1.14	2.06	3.17	3.76	4.38	4.98	5.60	6.22	6.82	7.38	7.92	8.41	8.85	9.24	9.55	9.79	9.94	10.0
-55	0.66	1.08	2.05	3.34	4.05	4.79	5.55	6.32	7.09	7.86	8.59	9.29	9.95	10.5	11.1	11.5	11.8	12.0	12.1
-50	0.63	1.46	2.44	3.79	4.62	5.50	6.42	7.34	8.27	9.20	10.1	10.9	11.7	12.4	13.1	13.6	13.9	14.2	14.3
-45	0.39	1.32	2.61	3.87	4.80	5.79	6.82	7.87	8.94	10.00	11.0	12.0	12.9	13.7	14.5	15.1	15.5	15.8	16.0
-40	0.64	1.55	3.39	4.31	5.37	6.49	7.65	8.83	10.0	11.2	12.4	13.4	14.4	15.4	16.1	16.8	17.2	17.5	17.7
-35	0.36	1.54	3.16	4.31	5.43	6.64	7.88	9.15	10.4	11.7	12.9	14.1	15.2	16.2	17.0	17.7	18.2	18.6	18.8
-30	0.70	2.01	3.61	4.74	5.97	7.27	8.62	9.98	11.4	12.7	14.0	15.2	16.3	17.3	18.2	18.9	19.4	19.8	19.9
-25	0.37	1.92	3.49	4.67	5.94	7.28	8.68	10.1	11.5	12.9	14.2	15.5	16.6	17.6	18.5	19.2	19.8	20.1	20.3
-20	0.69	2.63	3.82	5.08	6.43	7.84	9.30	10.8	12.2	13.6	14.9	16.2	17.3	18.3	19.1	19.8	20.3	20.6	20.8
-15	0.34	2.38	3.65	4.91	6.27	7.68	9.15	10.6	12.1	13.5	14.8	16.1	17.2	18.2	19.0	19.7	20.2	20.6	20.8
-10	0.81	2.80	3.96	5.27	6.67	8.11	9.60	11.1	12.5	13.9	15.2	16.4	17.5	18.4	19.2	19.9	20.3	20.6	20.7
-5	0.08	2.59	3.73	5.02	6.40	7.83	9.29	10.7	12.2	13.5	14.8	16.0	17.0	18.0	18.7	19.4	19.9	20.2	20.3
0	1.21	2.80	3.99	5.31	6.71	8.13	9.57	11.0	12.4	13.7	14.9	16.0	17.0	17.8	18.5	19.1	19.5	19.8	19.9
5	0.36	2.60	3.73	5.00	6.34	7.72	9.12	10.5	11.8	13.1	14.2	15.3	16.3	17.1	17.8	18.4	18.8	19.1	19.2
10	1.60	2.83	3.97	5.21	6.53	7.88	9.21	10.5	11.8	13.0	14.1	15.1	15.9	16.7	17.3	17.9	18.2	18.5	18.5
15	0.88	2.58	3.65	4.84	6.10	7.37	8.64	9.88	11.1	12.2	13.2	14.2	15.0	15.8	16.4	16.9	17.2	17.5	17.6
20	1.59	2.73	3.80	4.97	6.17	7.38	8.57	9.73	10.8	11.9	12.8	13.7	14.4	15.1	15.6	16.1	16.4	16.6	16.7
25	0.94	2.52	3.50	4.58	5.69	6.83	7.93	9.02	10.1	11.0	11.9	12.7	13.4	14.1	14.6	15.0	15.3	15.5	15.6
30	1.62	2.66	3.62	4.63	5.67	6.72	7.74	8.73	9.67	10.5	11.3	12.1	12.7	13.3	13.7	14.1	14.4	14.5	14.5
35	0.98	2.43	3.29	4.21	5.16	6.11	7.04	7.93	8.79	9.58	10.3	11.0	11.6	12.1	12.5	12.8	13.1	13.3	13.3
40	1.58	2.52	3.31	4.16	5.02	5.87	6.71	7.49	8.23	8.93	9.56	10.1	10.6	11.1	11.4	11.7	12.0	12.1	12.1
45	1.00	2.32	3.03	3.77	4.52	5.27	6.00	6.69	7.35	7.96	8.52	9.02	9.47	9.86	10.2	10.5	10.7	10.8	10.8
50	1.60	2.40	3.03	3.67	4.32	4.96	5.58	6.17	6.72	7.23	7.68	8.10	8.48	8.79	9.06	9.28	9.44	9.54	9.54
55	1.02	2.20	2.73	3.27	3.82	4.35	4.87	5.35	5.81	6.23	6.61	6.95	7.26	7.52	7.74	7.93	8.06	8.16	8.18
60	1.54	2.20	2.65	3.09	3.53	3.96	4.35	4.73	5.07	5.40	5.67	5.93	6.15	6.35	6.51	6.63	6.74	6.79	6.84
65	1.08	2.07	2.43	2.77	3.11	3.43	3.73	4.01	4.25	4.48	4.68	4.86	5.01	5.14	5.25	5.34	5.41	5.45	5.48
70	1.51	2.08	2.34	2.60	2.82	3.04	3.23	3.39	3.53	3.66	3.76	3.85	3.92	3.98	4.03	4.07	4.10	4.13	4.13
75	1.17	1.91	2.06	2.24	2.39	2.51	2.62	2.70	2.78	2.83	2.85	2.87	2.87	2.87	2.86	2.85	2.85	2.85	2.85
80	1.36	1.80	1.82	1.95	2.02	2.03	2.04	2.04	2.04	2.01	1.95	1.88	1.82	1.75	1.68	1.63	1.59	1.57	1.56
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23.5℃

测试人员: QC1

测试日期: 2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度: 34%

测试距离: 8.300米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.1295A P:3.108W PF:1.000 实检光通:59.3579x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-B	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010030
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--2

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-80	1.80	1.87	1.97	2.09	2.22	2.35	2.46	2.55	2.63	2.67	2.69	2.70	2.66	2.58	1.99	1.53	1.04	1.27	
-75	3.74	3.77	3.80	3.84	3.87	3.89	3.87	3.83	3.77	3.67	3.54	3.39	3.22	3.00	2.52	1.75	1.10	1.08	
-70	5.68	5.68	5.66	5.61	5.53	5.43	5.28	5.09	4.87	4.61	4.33	4.02	3.69	3.34	2.66	1.73	1.07	1.03	
-65	7.86	7.86	7.79	7.66	7.48	7.25	6.95	6.61	6.22	5.80	5.34	4.86	4.38	3.88	3.36	2.23	1.30	1.01	
-60	10.0	10.0	9.88	9.65	9.34	8.95	8.49	7.98	7.40	6.80	6.16	5.52	4.87	4.22	3.58	2.21	1.20	1.01	
-55	12.1	12.1	11.9	11.6	11.2	10.7	10.1	9.46	8.73	7.97	7.16	6.36	5.56	4.76	4.00	2.79	1.59	0.88	
-50	14.2	14.1	13.8	13.4	12.9	12.3	11.5	10.7	9.76	8.81	7.85	6.88	5.92	4.99	4.10	2.70	1.44	0.55	
-45	16.0	15.8	15.5	15.1	14.5	13.8	13.0	12.0	11.0	9.91	8.81	7.70	6.61	5.55	4.54	3.43	1.80	0.80	
-40	17.7	17.5	17.1	16.6	15.9	15.0	14.1	13.0	11.8	10.6	9.32	8.08	6.87	5.70	4.59	3.57	1.74	0.47	
-35	18.8	18.6	18.3	17.7	17.0	16.2	15.2	14.0	12.7	11.5	10.1	8.81	7.49	6.21	5.00	3.88	2.32	0.80	
-30	19.8	19.6	19.2	18.6	17.9	16.9	15.8	14.6	13.2	11.9	10.4	9.00	7.59	6.24	4.95	3.75	2.13	0.47	
-25	20.3	20.2	19.8	19.2	18.5	17.6	16.5	15.3	13.9	12.5	11.1	9.58	8.11	6.69	5.33	4.07	2.87	0.80	
-20	20.8	20.6	20.2	19.6	18.8	17.9	16.7	15.5	14.1	12.6	11.1	9.57	8.06	6.60	5.20	3.91	2.75	0.45	
-15	20.8	20.6	20.3	19.7	19.0	18.1	17.0	15.8	14.5	13.0	11.5	9.99	8.47	6.97	5.53	4.19	2.98	0.93	
-10	20.7	20.5	20.2	19.6	18.8	17.9	16.8	15.6	14.3	12.8	11.3	9.81	8.27	6.76	5.31	3.95	2.75	0.18	
-5	20.3	20.1	19.8	19.3	18.6	17.8	16.8	15.7	14.4	13.0	11.6	10.1	8.54	7.04	5.59	4.22	2.98	1.20	
0	19.9	19.7	19.4	18.7	18.2	17.3	16.4	15.2	14.0	12.6	11.2	9.70	8.21	6.73	5.30	3.96	2.76	0.06	
5	19.2	19.0	18.7	18.3	17.7	16.9	16.0	15.0	13.8	12.5	11.2	9.79	8.36	6.92	5.51	4.17	2.95	1.49	
10	18.5	18.3	18.0	17.5	16.9	16.2	15.3	14.3	13.2	12.0	10.7	9.31	7.92	6.54	5.17	3.87	2.70	0.89	
15	17.6	17.4	17.2	16.8	16.2	15.6	14.8	13.9	12.9	11.7	10.5	9.25	7.94	6.62	5.31	4.05	2.90	1.64	
20	16.7	16.5	16.2	15.8	15.3	14.7	13.9	13.0	12.1	11.0	9.86	8.66	7.42	6.18	4.93	3.75	2.68	0.97	
25	15.6	15.5	15.2	14.9	14.4	13.9	13.2	12.4	11.6	10.6	9.54	8.44	7.31	6.15	4.99	3.86	2.81	1.65	
30	14.5	14.3	14.1	13.8	13.3	12.8	12.2	11.4	10.6	9.74	8.79	7.78	6.73	5.65	4.58	3.54	2.56	1.00	
35	13.3	13.2	13.0	12.7	12.4	11.9	11.4	10.7	10.00	9.22	8.37	7.47	6.53	5.55	4.57	3.61	2.70	1.64	
40	12.1	12.0	11.9	11.6	11.2	10.8	10.3	9.72	9.07	8.36	7.60	6.79	5.94	5.05	4.17	3.31	2.50	1.02	
45	10.8	10.8	10.6	10.4	10.1	9.75	9.33	8.84	8.30	7.70	7.05	6.35	5.61	4.84	4.06	3.30	2.55	1.64	
50	9.51	9.44	9.30	9.11	8.85	8.55	8.18	7.76	7.29	6.78	6.22	5.62	4.99	4.32	3.65	2.98	2.33	1.12	
55	8.18	8.14	8.06	7.91	7.72	7.48	7.20	6.87	6.50	6.09	5.64	5.16	4.64	4.09	3.53	2.96	2.40	1.66	
60	6.84	6.83	6.75	6.65	6.49	6.31	6.09	5.83	5.55	5.23	4.87	4.50	4.08	3.64	3.19	2.72	2.26	1.21	
65	5.48	5.48	5.43	5.36	5.28	5.16	5.03	4.87	4.68	4.46	4.21	3.94	3.64	3.32	2.97	2.61	2.24	1.65	
70	4.12	4.11	4.08	4.05	4.03	3.96	3.90	3.82	3.72	3.60	3.46	3.28	3.08	2.87	2.63	2.35	2.08	1.23	
75	2.85	2.85	2.86	2.88	2.91	2.92	2.94	2.95	2.93	2.91	2.85	2.79	2.70	2.59	2.45	2.28	2.10	1.59	
80	1.56	1.58	1.64	1.72	1.80	1.90	1.97	2.06	2.13	2.21	2.23	2.26	2.27	2.27	2.22	2.14	2.04	1.43	
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23.5℃

测试人员: QC1

测试日期: 2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度: 34%

测试距离: 8.300米 [K=1.0000]

备注: