

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.


最大光强 (Luminaire orientation as tested.)		363.0 cd/1000lm.
		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% I _{max}	155.7V x 175.4H
	50% I _{max}	103.9V x 109.6H
	90% I _{max}	43.6V x 47.5H
光束内光通	总计	997.9 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	988.2 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	690.2 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	164.6 lm/1000lm.
	上射 LOR	0.0 %
	下射 LOR	99.8 %
	灯具效率 (光输出比)	100.0 %

H(β) 角度范围:-90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B) 角度范围:-80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:24.00V I:0.1054A P:2.530W PF:1.000 实检光通:97.5712x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010028
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

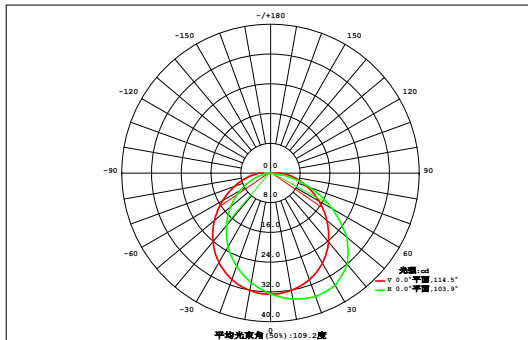

光源 数 据		光度数据 光效:38.57lm/W	
型号LLS-COVE1-W40-8W-24V		峰值光强(cd)	35.41
标称功率(W)	2.5	有效效率(%)	99.2
额定电源电压(V)	24	有效光通(lm)	96.77
额定光通量(lm)	97.5712	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	97.57
实测电源电压(V)	24	50%光束角(H,V)	110°,104°

垂 直 角 度 V(°)	区 域 光 通 量																单 位:lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55
80	0.01	0.04	0.07	0.11	0.15	0.19	0.21	0.23	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.16	0.12	0.08	0.04	0.01	4.15	4.15
70	0.01	0.04	0.09	0.15	0.22	0.30	0.37	0.42	0.45	0.46	0.43	0.38	0.31	0.23	0.15	0.09	0.04	0.01	6.02	6.02
60	0.01	0.05	0.11	0.20	0.31	0.43	0.54	0.64	0.69	0.70	0.65	0.56	0.44	0.32	0.20	0.11	0.05	0.01	7.64	7.64
50	0.01	0.05	0.13	0.24	0.38	0.55	0.70	0.82	0.89	0.90	0.84	0.72	0.56	0.40	0.25	0.13	0.06	0.01	8.75	8.75
40	0.01	0.06	0.15	0.28	0.44	0.63	0.81	0.95	1.02	1.02	0.95	0.82	0.64	0.45	0.28	0.15	0.06	0.01	9.26	9.26
30	0.01	0.06	0.16	0.30	0.48	0.68	0.86	1.00	1.07	1.07	1.00	0.86	0.68	0.49	0.31	0.16	0.07	0.01	9.31	9.31
20	0.01	0.06	0.16	0.31	0.49	0.69	0.86	0.99	1.06	1.06	0.99	0.87	0.69	0.50	0.32	0.17	0.07	0.01	9.03	9.03
10	0.01	0.06	0.16	0.31	0.48	0.66	0.83	0.95	1.02	1.01	0.95	0.84	0.68	0.49	0.31	0.17	0.07	0.01	8.48	8.48
0	0.01	0.06	0.15	0.27	0.42	0.57	0.71	0.81	0.86	0.86	0.81	0.71	0.58	0.43	0.28	0.16	0.07	0.01	7.76	7.75
-10	0.01	0.06	0.13	0.24	0.37	0.50	0.62	0.71	0.75	0.75	0.71	0.63	0.51	0.38	0.25	0.14	0.06	0.01	6.85	6.84
-20	0.01	0.05	0.12	0.21	0.31	0.42	0.52	0.59	0.63	0.63	0.59	0.53	0.43	0.33	0.22	0.13	0.06	0.01	5.78	5.78
-30	0.01	0.04	0.10	0.17	0.25	0.34	0.41	0.46	0.49	0.50	0.47	0.42	0.35	0.27	0.18	0.11	0.05	0.01	4.63	4.62
-40	0.01	0.04	0.08	0.14	0.19	0.25	0.30	0.34	0.36	0.36	0.34	0.31	0.26	0.20	0.15	0.09	0.04	0.01	3.45	3.44
-50	0.01	0.03	0.06	0.10	0.13	0.17	0.19	0.21	0.22	0.23	0.22	0.20	0.18	0.14	0.11	0.07	0.03	0.01	2.32	2.29
-60	0.00	0.02	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	1.29	0.86
-70	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.30	0.00
-80	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.30	0.00
-90	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.30	0.00
横 向 角 度 H(°)																				
Φ总	0.16	0.80	1.89	3.39	5.20	7.10	8.83	10.1	10.8	10.8	10.2	8.97	7.28	5.37	3.55	2.01	0.87	0.18	98	---
Φ有	0.12	0.77	1.85	3.35	5.15	7.05	8.77	10.1	10.8	10.8	10.1	8.92	7.23	5.33	3.51	1.99	0.84	0.15	---	97

半边峰角: U:62.4,D:42.2 , L:55.3,R:55.0


NEMA Beam Type: Type 7

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1054A P:2.530W PF:1.000 实检光通:97.5712x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010028
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

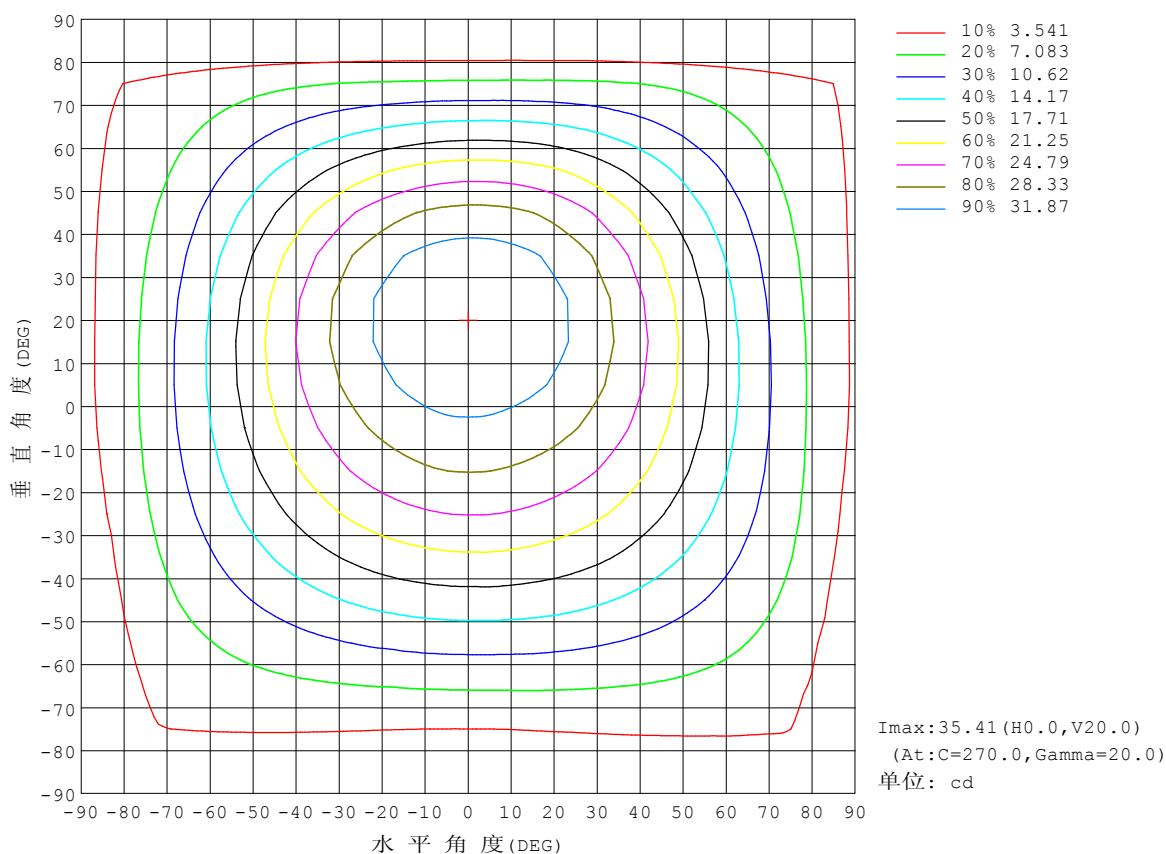


H(β)角度范围: -90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B)角度范围: -80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1054A P:2.530W PF:1.000 实检光通:97.5712x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型:LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号:202010028
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

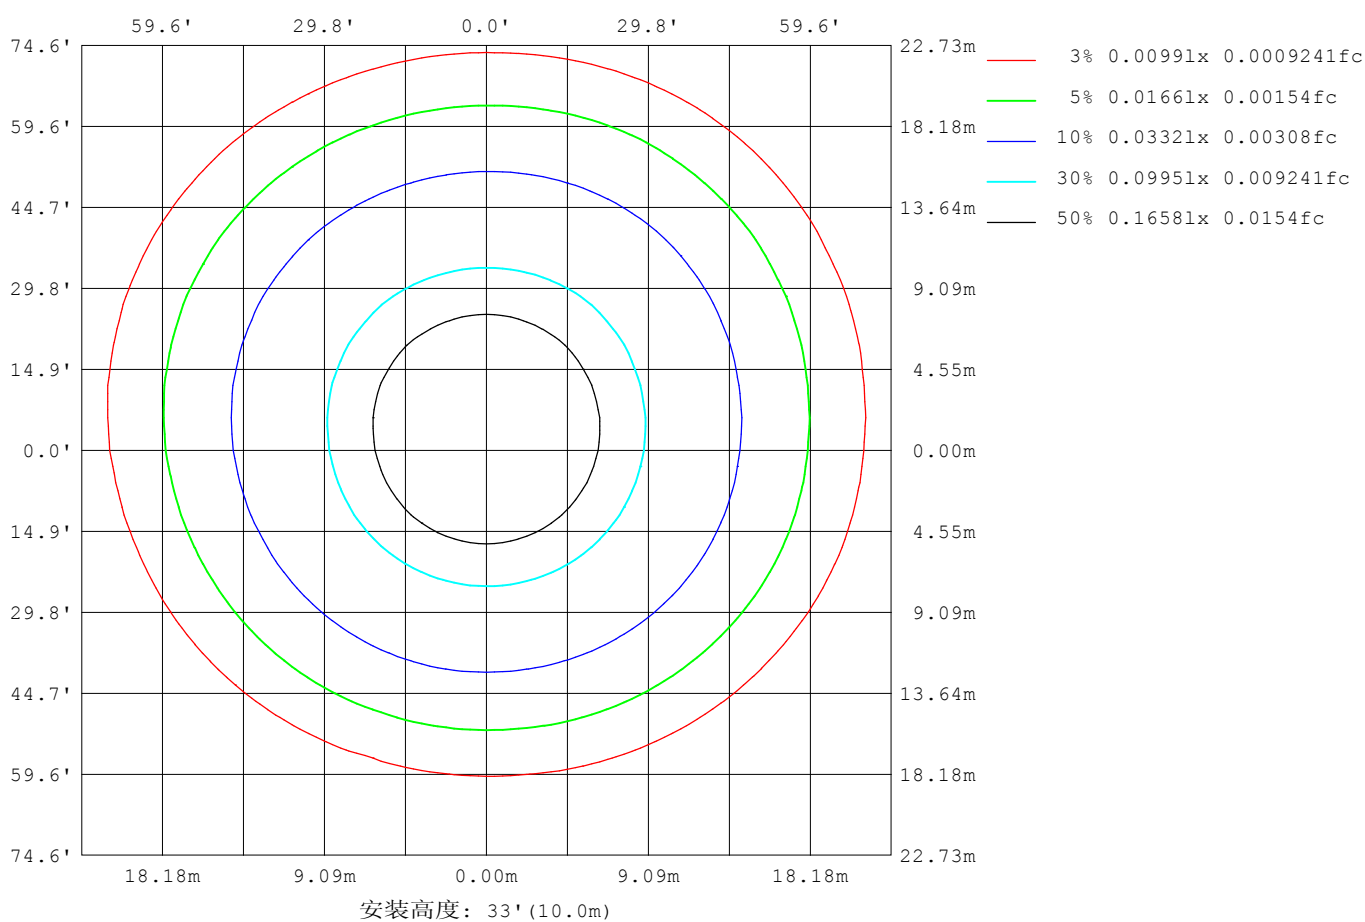


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.1054A P:2.530W PF:1.000 实检光通:97.5712x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型:LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号:202010028
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

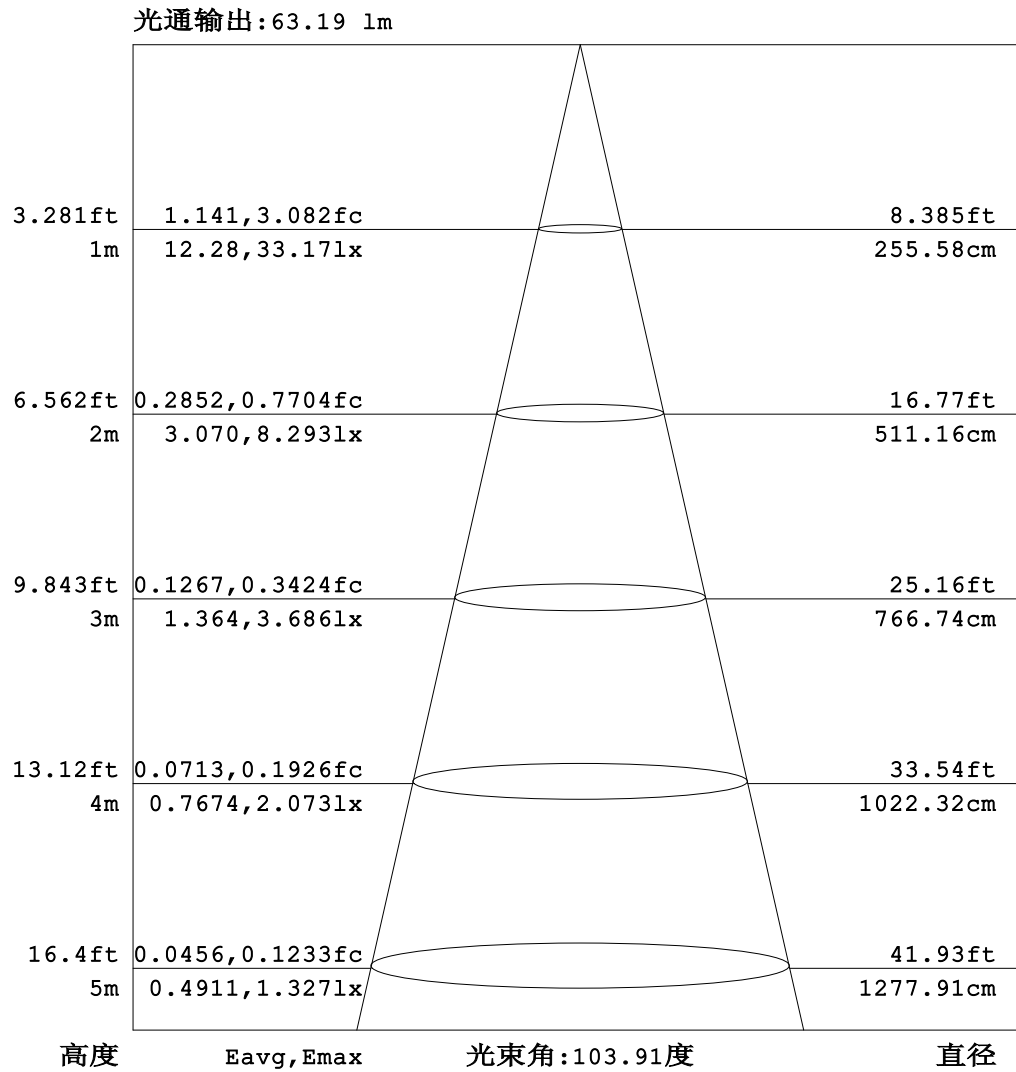


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

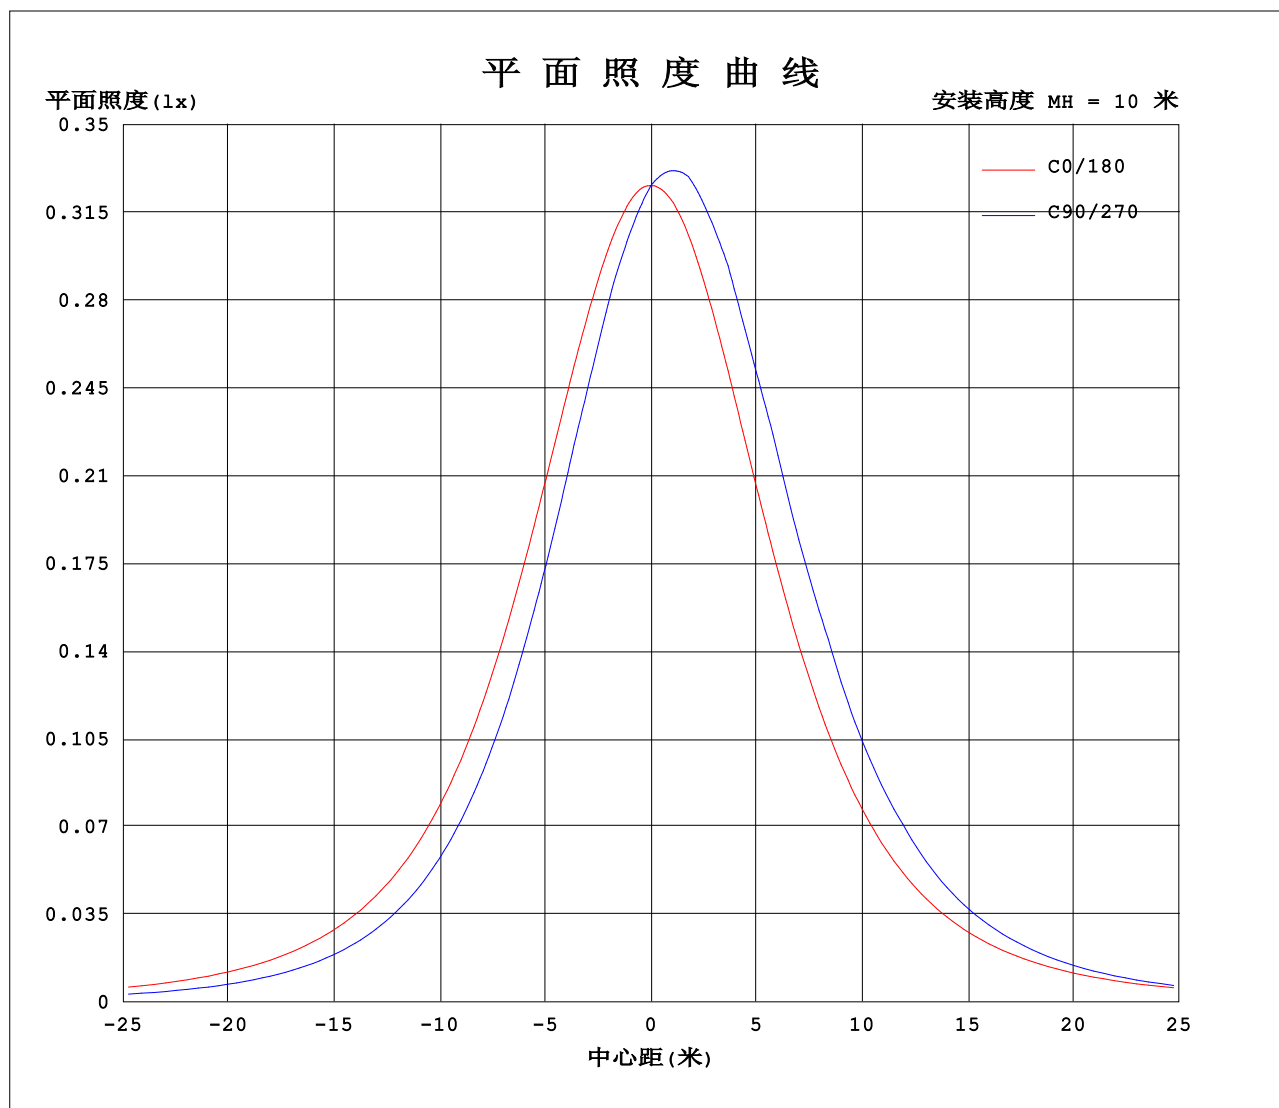

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-09

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.1054A P:2.530W PF:1.000 实检光通:97.5712x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010028
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	1.52	1.36	1.87	2.47	3.03	3.04	3.02	2.94	2.85	2.72	2.59	2.44	2.28	2.13	1.99	1.87	1.78	1.72	1.72
-75	1.53	1.40	2.01	2.77	3.52	3.65	3.76	3.82	3.85	3.86	3.84	3.80	3.76	3.70	3.64	3.59	3.55	3.53	3.53
-70	1.43	1.53	2.39	3.53	4.06	4.32	4.53	4.71	4.86	4.98	5.08	5.15	5.20	5.24	5.26	5.29	5.31	5.34	5.36
-65	1.48	1.51	2.46	3.76	4.50	4.91	5.30	5.64	5.95	6.23	6.48	6.69	6.88	7.04	7.15	7.27	7.35	7.42	7.45
-60	1.21	1.84	3.11	4.52	5.10	5.67	6.20	6.70	7.16	7.58	7.98	8.32	8.63	8.89	9.05	9.29	9.43	9.53	9.57
-55	1.14	1.73	3.08	4.77	5.53	6.27	6.98	7.66	8.30	8.90	9.45	9.96	10.4	10.8	11.1	11.4	11.6	11.8	11.8
-50	1.07	2.25	3.61	5.35	6.25	7.15	8.03	8.88	9.68	10.4	11.1	11.8	12.4	12.9	13.3	13.6	13.9	14.0	14.0
-45	0.70	2.06	3.82	5.49	6.55	7.63	8.69	9.73	10.7	11.7	12.5	13.3	14.1	14.7	15.3	15.7	16.0	16.2	16.3
-40	1.07	2.39	4.84	6.06	7.28	8.53	9.77	11.0	12.1	13.2	14.3	15.2	16.1	16.8	17.5	17.9	18.3	18.5	18.6
-35	0.64	2.38	4.60	6.13	7.49	8.90	10.3	11.7	13.0	14.3	15.6	16.7	17.7	18.6	19.4	20.0	20.4	20.7	20.8
-30	1.13	3.05	5.28	6.73	8.25	9.83	11.4	13.0	14.4	16.0	17.3	18.6	19.7	20.7	21.5	22.2	22.6	22.9	23.0
-25	0.64	2.96	5.18	6.73	8.38	10.1	11.8	13.6	15.2	16.9	18.4	19.8	21.1	22.3	23.2	23.9	24.4	24.8	24.9
-20	1.15	4.03	5.69	7.37	9.18	11.0	12.9	14.8	16.7	18.4	20.1	21.6	23.0	24.2	25.1	25.9	26.4	26.7	26.8
-15	0.59	3.68	5.49	7.23	9.15	11.1	13.1	15.1	17.1	19.0	20.9	22.6	24.1	25.4	26.5	27.3	27.9	28.3	28.4
-10	1.31	4.31	5.96	7.88	9.86	11.9	14.1	16.3	18.4	20.4	22.4	24.1	25.7	27.0	28.1	29.0	29.7	30.0	30.1
-5	0.19	4.03	5.70	7.59	9.68	11.8	14.1	16.3	18.6	20.8	22.9	24.8	26.5	27.9	29.1	30.1	30.8	31.2	31.3
0	1.96	4.38	6.16	8.14	10.3	12.6	15.0	17.3	19.7	22.0	24.1	26.1	27.8	29.3	30.5	31.4	32.1	32.5	32.6
5	0.61	4.08	5.79	7.75	9.90	12.2	14.6	17.1	19.5	21.9	24.2	26.3	28.2	29.8	31.2	32.2	33.0	33.4	33.5
10	2.55	4.42	6.18	8.18	10.4	12.7	15.2	17.8	20.3	22.8	25.2	27.4	29.3	31.0	32.3	33.4	34.1	34.5	34.5
15	1.38	4.07	5.76	7.70	9.85	12.2	14.6	17.2	19.8	22.4	24.8	27.1	29.2	31.0	32.4	33.6	34.4	34.8	35.0
20	2.50	4.35	6.08	8.04	10.2	12.6	15.1	17.7	20.3	22.9	25.4	27.8	29.9	31.6	33.1	34.2	34.9	35.3	35.4
25	1.48	4.01	5.60	7.45	9.50	11.7	14.1	16.7	19.3	21.8	24.4	26.8	29.0	30.9	32.4	33.6	34.5	35.0	35.2
30	2.58	4.26	5.84	7.64	9.65	11.8	14.2	16.7	19.2	21.8	24.3	26.7	28.9	30.8	32.3	33.5	34.3	34.8	34.9
35	1.55	3.90	5.34	6.99	8.84	10.9	13.1	15.4	17.8	20.2	22.6	24.9	27.1	29.0	30.6	31.9	32.8	33.3	33.6
40	2.52	4.07	5.46	7.05	8.84	10.8	12.9	15.1	17.3	19.6	21.9	24.1	26.2	28.0	29.5	30.7	31.5	32.0	32.2
45	1.56	3.75	4.97	6.38	7.93	9.66	11.5	13.5	15.5	17.6	19.6	21.6	23.5	25.2	26.6	27.8	28.7	29.2	29.5
50	2.53	3.88	5.01	6.30	7.71	9.27	10.9	12.7	14.5	16.3	18.2	19.9	21.5	23.0	24.3	25.3	26.1	26.6	26.8
55	1.60	3.56	4.53	5.63	6.83	8.15	9.55	11.0	12.5	14.1	15.6	17.0	18.4	19.6	20.7	21.6	22.3	22.8	23.0
60	2.47	3.61	4.47	5.43	6.47	7.57	8.74	9.95	11.2	12.4	13.6	14.7	15.8	16.7	17.5	18.2	18.7	19.1	19.2
65	1.70	3.37	4.07	4.83	5.65	6.52	7.42	8.35	9.27	10.2	11.1	11.9	12.7	13.3	13.9	14.4	14.8	15.1	15.2
70	2.40	3.40	3.97	4.56	5.18	5.82	6.47	7.11	7.73	8.33	8.89	9.40	9.85	10.2	10.5	10.8	11.0	11.2	11.2
75	1.84	3.15	3.57	3.99	4.42	4.85	5.27	5.67	6.03	6.37	6.66	6.92	7.14	7.29	7.41	7.50	7.57	7.63	7.67
80	2.21	3.05	3.33	3.59	3.84	4.05	4.23	4.37	4.47	4.53	4.53	4.53	4.49	4.40	4.30	4.21	4.15	4.12	4.11
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23.5℃

测试人员: QC1

测试日期: 2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度: 34%

测试距离: 8.300米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.1054A P:2.530W PF:1.000 实检光通:97.5712x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010028
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--2

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-80	1.72	1.81	1.95	2.12	2.30	2.50	2.70	2.88	3.05	3.20	3.31	3.40	3.45	3.47	2.89	2.28	1.65	2.09	
-75	3.55	3.60	3.68	3.78	3.86	3.96	4.06	4.14	4.19	4.22	4.23	4.22	4.13	4.00	3.56	2.59	1.73	1.72	
-70	5.39	5.41	5.45	5.46	5.46	5.46	5.45	5.43	5.36	5.26	5.13	5.04	4.74	4.49	3.76	2.57	1.72	1.61	
-65	7.47	7.49	7.49	7.44	7.36	7.26	7.13	6.97	6.76	6.51	6.23	5.95	5.56	5.14	4.66	3.27	2.00	1.62	
-60	9.57	9.57	9.52	9.39	9.22	8.99	8.74	8.43	8.07	7.66	7.22	6.73	6.20	5.63	4.99	3.26	1.89	1.62	
-55	11.8	11.8	11.7	11.5	11.2	10.9	10.5	10.1	9.57	9.01	8.40	7.75	7.06	6.32	5.56	4.10	2.46	1.47	
-50	14.0	13.9	13.7	13.5	13.1	12.7	12.1	11.5	10.9	10.1	9.34	8.50	7.62	6.72	5.78	4.05	2.26	0.98	
-45	16.4	16.2	16.0	15.7	15.2	14.7	14.0	13.3	12.5	11.6	10.6	9.61	8.57	7.48	6.39	5.05	2.81	1.35	
-40	18.7	18.4	18.1	17.7	17.1	16.4	15.6	14.7	13.7	12.6	11.5	10.3	9.09	7.82	6.56	5.33	2.73	0.83	
-35	20.8	20.6	20.2	19.8	19.1	18.4	17.5	16.4	15.3	14.1	12.8	11.4	10.0	8.59	7.18	5.79	3.65	1.36	
-30	22.9	22.6	22.2	21.6	20.9	20.0	18.9	17.7	16.4	15.0	13.5	12.0	10.4	8.80	7.23	5.71	3.39	0.81	
-25	24.8	24.6	24.1	23.5	22.7	21.8	20.6	19.3	17.9	16.3	14.7	13.0	11.3	9.52	7.80	6.17	4.53	1.37	
-20	26.7	26.4	25.9	25.2	24.3	23.2	21.9	20.4	18.7	17.0	15.2	13.3	11.4	9.54	7.71	5.98	4.37	0.79	
-15	28.3	28.0	27.5	26.8	25.9	24.7	23.4	21.8	20.1	18.2	16.3	14.3	12.2	10.2	8.26	6.41	4.71	1.56	
-10	29.9	29.5	28.9	28.1	27.1	25.8	24.3	22.6	20.7	18.7	16.5	14.4	12.2	10.1	8.05	6.13	4.40	0.38	
-5	31.2	30.8	30.3	29.5	28.5	27.2	25.6	23.8	21.8	19.6	17.4	15.2	12.9	10.7	8.53	6.54	4.73	1.98	
0	32.4	32.0	31.4	30.5	29.3	27.9	26.2	24.2	22.0	19.7	17.4	15.0	12.7	10.4	8.18	6.19	4.41	0.15	
5	33.4	33.0	32.4	31.5	30.4	28.9	27.2	25.1	22.9	20.5	18.1	15.7	13.2	10.9	8.63	6.58	4.72	2.45	
10	34.3	33.8	33.1	32.2	30.9	29.3	27.4	25.2	22.8	20.3	17.8	15.3	12.8	10.4	8.22	6.17	4.38	1.46	
15	34.8	34.4	33.7	32.7	31.4	29.8	27.9	25.7	23.3	20.7	18.2	15.6	13.1	10.8	8.52	6.49	4.67	2.70	
20	35.2	34.7	33.9	32.8	31.3	29.6	27.5	25.2	22.7	20.1	17.5	14.9	12.5	10.1	7.98	6.03	4.32	1.58	
25	35.0	34.6	33.8	32.7	31.3	29.5	27.5	25.2	22.7	20.1	17.6	15.1	12.6	10.3	8.21	6.29	4.57	2.72	
30	34.7	34.1	33.3	32.1	30.6	28.7	26.6	24.2	21.7	19.2	16.7	14.2	11.9	9.65	7.63	5.81	4.21	1.65	
35	33.4	33.0	32.2	31.1	29.7	27.9	25.8	23.5	21.1	18.7	16.3	14.0	11.7	9.64	7.71	5.98	4.44	2.72	
40	32.1	31.6	30.8	29.6	28.0	26.2	24.1	21.9	19.6	17.3	15.0	12.8	10.7	8.82	7.07	5.50	4.11	1.69	
45	29.4	29.0	28.4	27.3	26.0	24.4	22.5	20.5	18.4	16.3	14.3	12.3	10.4	8.65	7.03	5.56	4.25	2.73	
50	26.6	26.3	25.6	24.6	23.3	21.8	20.1	18.3	16.4	14.5	12.8	11.0	9.35	7.80	6.37	5.07	3.91	1.86	
55	23.0	22.7	22.2	21.5	20.5	19.3	17.9	16.4	14.8	13.3	11.7	10.2	8.81	7.47	6.22	5.07	4.03	2.74	
60	19.2	19.0	18.6	18.0	17.2	16.2	15.1	13.9	12.6	11.4	10.1	8.88	7.72	6.62	5.59	4.63	3.77	1.96	
65	15.2	15.1	14.9	14.5	14.0	13.3	12.5	11.7	10.8	9.83	8.88	7.95	7.03	6.16	5.31	4.52	3.78	2.69	
70	11.2	11.2	11.1	10.8	10.6	10.2	9.68	9.14	8.55	7.93	7.29	6.64	5.98	5.34	4.71	4.10	3.52	1.95	
75	7.67	7.71	7.67	7.68	7.62	7.52	7.30	7.07	6.78	6.46	6.09	5.70	5.28	4.86	4.42	3.98	3.53	2.57	
80	4.13	4.24	4.26	4.50	4.63	4.74	4.83	4.88	4.89	4.84	4.74	4.59	4.41	4.20	3.94	3.67	3.37	2.25	
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23.5℃

测试人员: QC1

测试日期: 2020-11-09

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度: 34%

测试距离: 8.300米 [K=1.0000]

备注: