


LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:
环境温度:26.5℃
测试员:QC1
说明:

制造厂商:TPK
环境湿度:65%
测试日期:2020-11-09 18:07:26

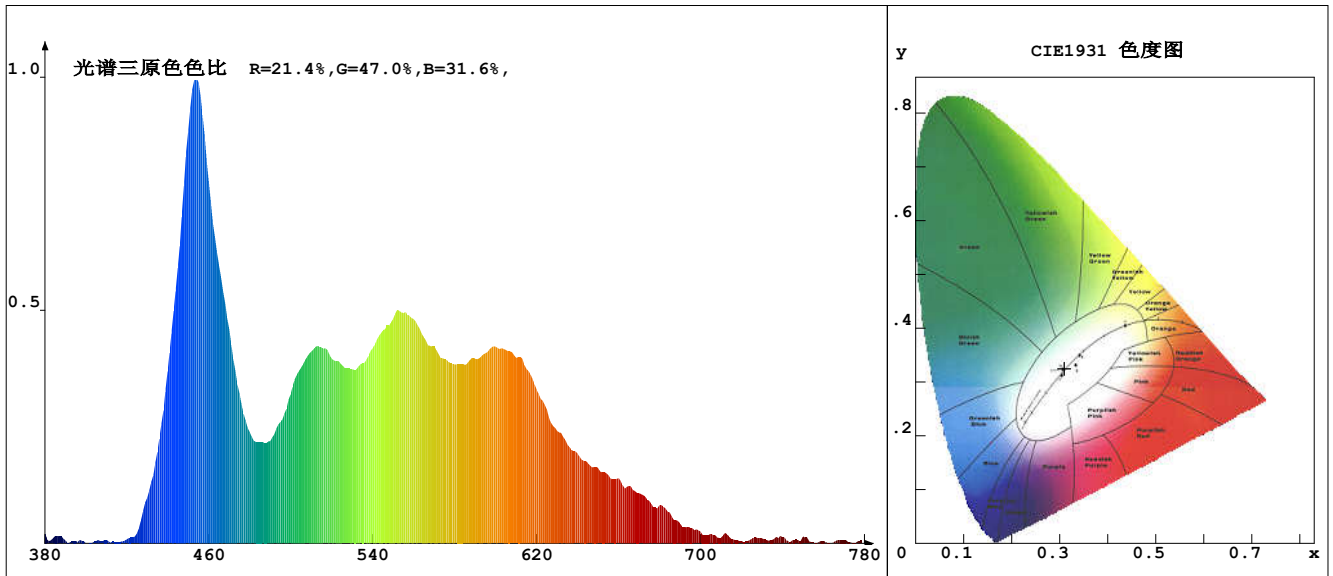

色度参数

色品坐标: $x=0.3097$ $y=0.3249$ $u=0.1973$ $v=0.3104$ $duv=0.0026$
相关色温: 6706K 主波长: 487.0nm 色纯度: 8.6%
光通量色比: $R=14.1\%$, $G=81.6\%$, $B=4.3\%$ 峰值波长: 454.0nm 半宽度: 25.6nm

显色指数: $R_a = 85.0$

$R_1 = 85$	$R_2 = 91$	$R_3 = 92$	$R_4 = 83$	$R_5 = 84$	$R_6 = 85$	$R_7 = 89$	$R_8 = 71$
$R_9 = 13$	$R_{10} = 76$	$R_{11} = 82$	$R_{12} = 57$	$R_{13} = 87$	$R_{14} = 96$	$R_{15} = 81$	

光度参数

光通量: 200.04lm 光效率: 64.5lm/W 光辐射功率: 8.5mW 光强: 0.0mcd
能效: 0.139 能效等级: A+ (EU 874-2012)

电量参数

电 压: $U=24.040V$ 电 流: $I=0.1290A$
功 率: $P=3.10W$ 功率因数: $PF=0.999$

仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000S 积分时间: 1000.000ms 峰值信号: 6377
暗电压: 1480 扫描范围: 380-780nm 仪器编号: 201605038