


LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:
环境温度:26.5℃
测试员:QC1
说明:

制造厂商:TPK
环境湿度:65%
测试日期:2020-11-09 21:28:35

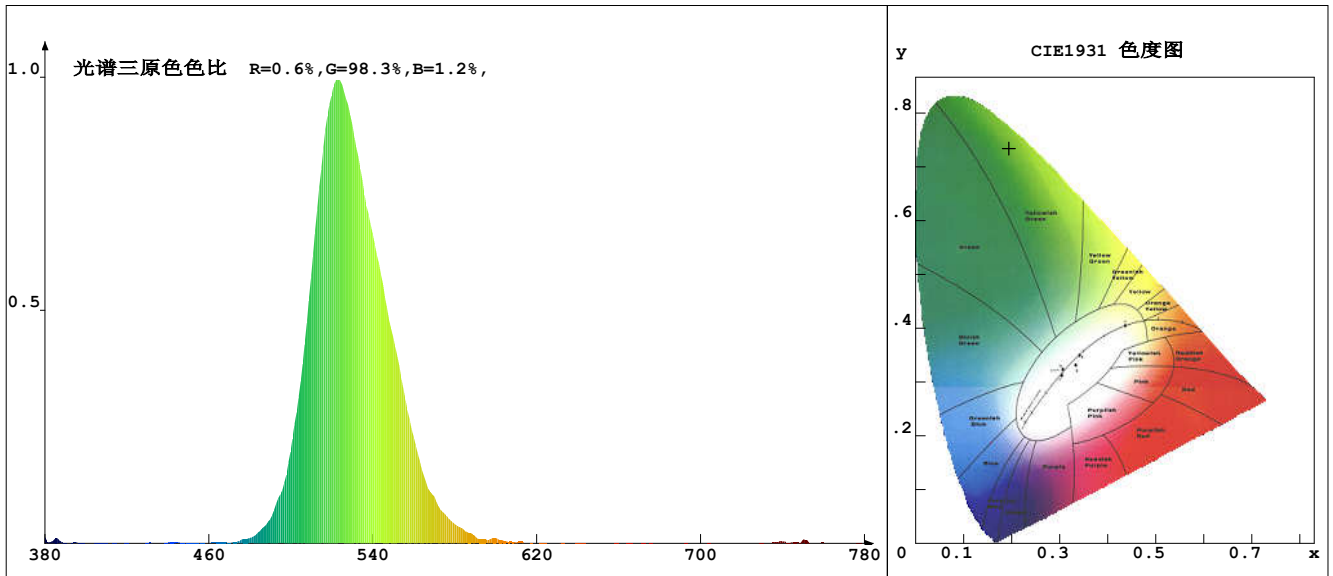

色度参数

色品坐标: $x=0.1940$ $y=0.7341$ $u=0.0679$ $v=0.3856$ $duv=0.1520$
相关色温: 7429K 主波长: 532.3nm 色纯度: 86.8%
光通量色比: R=0.2%, G=99.7%, B=0.2% 峰值波长: 522.6nm 半宽度: 38.8nm

显色指数: $R_a=-26.3$

R1 = -35	R2 = -12	R3 = -29	R4 = -77	R5 = -17	R6 = -12	R7 = 1	R8 = -29
R9 = -369	R10 = -109	R11 = -108	R12 = -32	R13 = -41	R14 = 34	R15 = -35	

光度参数

光通量: 169.62lm 光效率: 55.8lm/W 光辐射功率: 4.6mW 光强: 0.0mcd
能效: 0.154 能效等级: A+ (EU 874-2012)

电量参数

电 压: $U=23.700V$ 电 流: $I=0.1280A$
功 率: $P=3.04W$ 功率因数: $PF=0.999$

仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000S	积分时间: 1000.000ms	峰值信号: 8969
暗 电 压: 1360	扫描范围: 380-780nm	仪器编号: 201605038