

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.


最大光强		407.5 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% I _{max}	156.3V x 173.1H
	50% I _{max}	94.5V x 97.4H
	90% I _{max}	35.1V x 33.6H
光束内光通	总计	997.0 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	983.5 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	601.1 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	107.0 lm/1000lm.
	上射 LOR	0.0 %
	下射 LOR	99.7 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:24.00V I:0.1080A P:2.592W PF:1.000 实检光通:71.4115x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010033
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

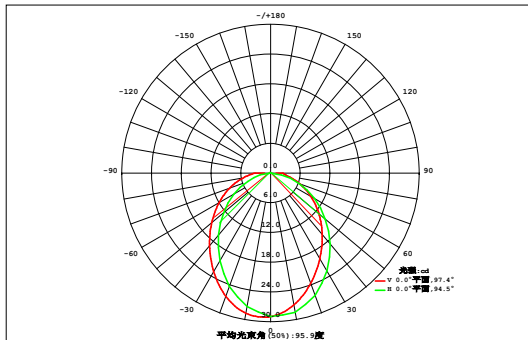

光源数据		光度数据 光效:27.55lm/W	
型号LLS-COVE1-W40-8W-24V		峰值光强(cd)	29.10
标称功率(W)	2.6	有效效率(%)	98.9
额定电源电压(V)	24	有效光通(lm)	70.62
额定光通量(lm)	71.4115	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	71.41
实测电源电压(V)	24	50%光束角(H,V)	97°, 95°

垂 直 角 度 V(°)	区 域 光 通 量																单位:lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.01	0.04	0.07	0.10	0.12	0.14	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	0.11	0.09	0.08	0.06	0.04	0.03	0.01	1.57	1.46
70	0.01	0.04	0.07	0.12	0.16	0.20	0.23	0.25	0.25	0.24	0.22	0.19	0.15	0.11	0.07	0.04	0.02	0.01	2.39	2.36
60	0.01	0.04	0.09	0.15	0.21	0.27	0.33	0.36	0.38	0.36	0.33	0.28	0.22	0.16	0.10	0.06	0.03	0.01	3.40	3.39
50	0.01	0.05	0.10	0.18	0.26	0.35	0.42	0.48	0.50	0.49	0.44	0.37	0.29	0.21	0.13	0.07	0.03	0.01	4.39	4.38
40	0.01	0.05	0.12	0.20	0.31	0.41	0.52	0.60	0.63	0.61	0.55	0.45	0.35	0.25	0.15	0.08	0.03	0.01	5.34	5.33
30	0.01	0.06	0.13	0.22	0.34	0.47	0.60	0.70	0.75	0.73	0.64	0.52	0.40	0.28	0.17	0.09	0.03	0.01	6.15	6.15
	0.01	0.06	0.13	0.24	0.37	0.51	0.66	0.78	0.84	0.81	0.71	0.58	0.43	0.30	0.19	0.10	0.04	0.01	6.76	6.76
	0.01	0.06	0.14	0.24	0.37	0.53	0.69	0.82	0.88	0.85	0.75	0.60	0.45	0.31	0.19	0.10	0.04	0.01	7.04	7.04
	0.01	0.06	0.13	0.24	0.37	0.52	0.67	0.80	0.86	0.84	0.74	0.59	0.45	0.31	0.19	0.10	0.04	0.01	6.93	6.92
	0.01	0.05	0.13	0.23	0.35	0.48	0.62	0.73	0.79	0.77	0.68	0.56	0.42	0.30	0.19	0.10	0.04	0.01	6.46	6.45
	0.01	0.05	0.12	0.21	0.32	0.43	0.55	0.64	0.68	0.67	0.60	0.50	0.38	0.27	0.17	0.09	0.04	0.01	5.73	5.72
-30	0.01	0.05	0.11	0.19	0.28	0.37	0.46	0.53	0.56	0.55	0.50	0.42	0.33	0.24	0.15	0.08	0.03	0.01	4.85	4.84
-40	0.01	0.04	0.10	0.16	0.23	0.31	0.37	0.42	0.44	0.43	0.39	0.33	0.27	0.19	0.13	0.07	0.03	0.01	3.91	3.90
-50	0.01	0.04	0.08	0.13	0.19	0.24	0.28	0.31	0.32	0.31	0.29	0.25	0.20	0.15	0.10	0.06	0.03	0.00	2.96	2.95
-60	0.01	0.03	0.07	0.10	0.14	0.17	0.19	0.20	0.21	0.20	0.19	0.16	0.13	0.10	0.07	0.04	0.02	0.00	2.03	2.01
-70	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02	0.00	1.19	0.90
-80	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.33	0.05
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横 向 角 度 H(°)																				
Φ总	0.17	0.75	1.65	2.80	4.13	5.53	6.86	7.90	8.36	8.11	7.25	6.02	4.65	3.32	2.13	1.17	0.49	0.11	71	---
Φ有	0.14	0.74	1.65	2.79	4.11	5.50	6.83	7.86	8.31	8.05	7.19	5.96	4.59	3.26	2.08	1.10	0.42	0.04	---	71

半边峰角: U:45.1,D:50.2 , L:50.1,R:47.1


NEMA Beam Type: Type 7

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1080A P:2.592W PF:1.000 实检光通:71.4115x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010033
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

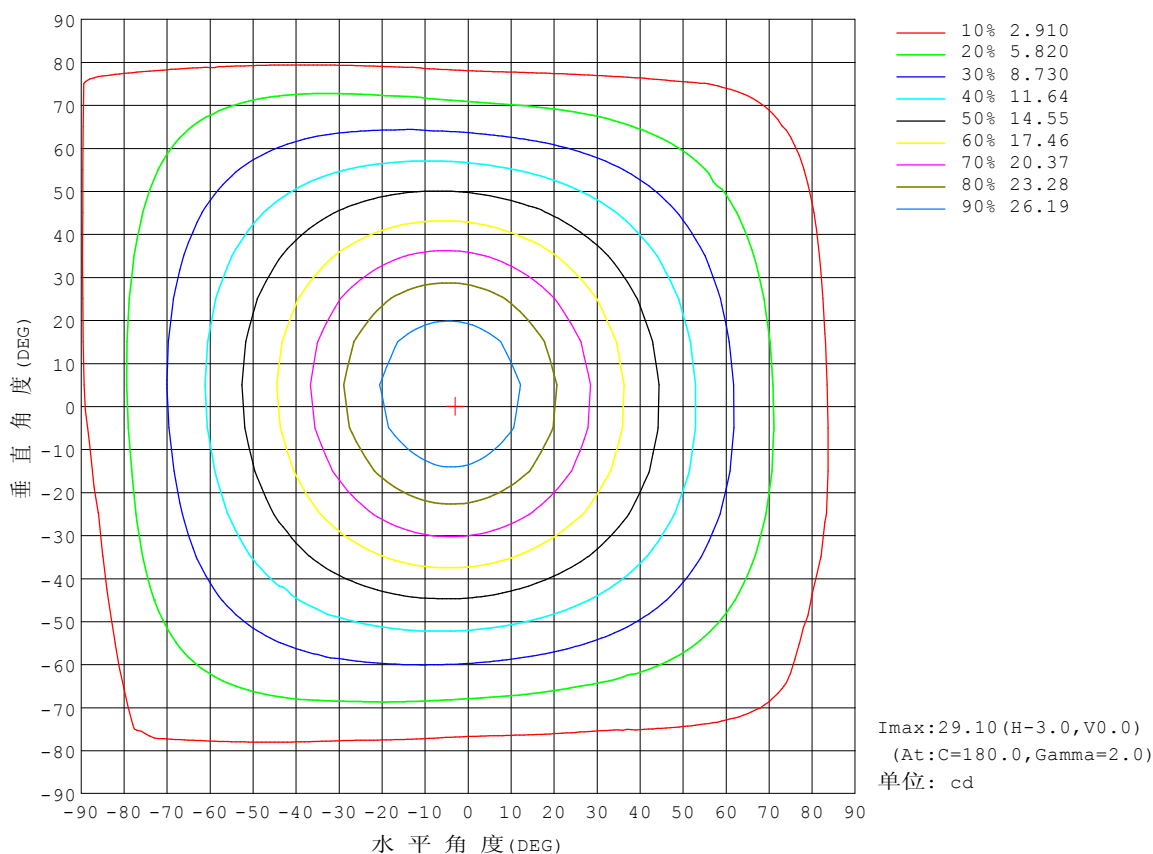


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-10

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1080A P:2.592W PF:1.000 实检光通:71.4115x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010033
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

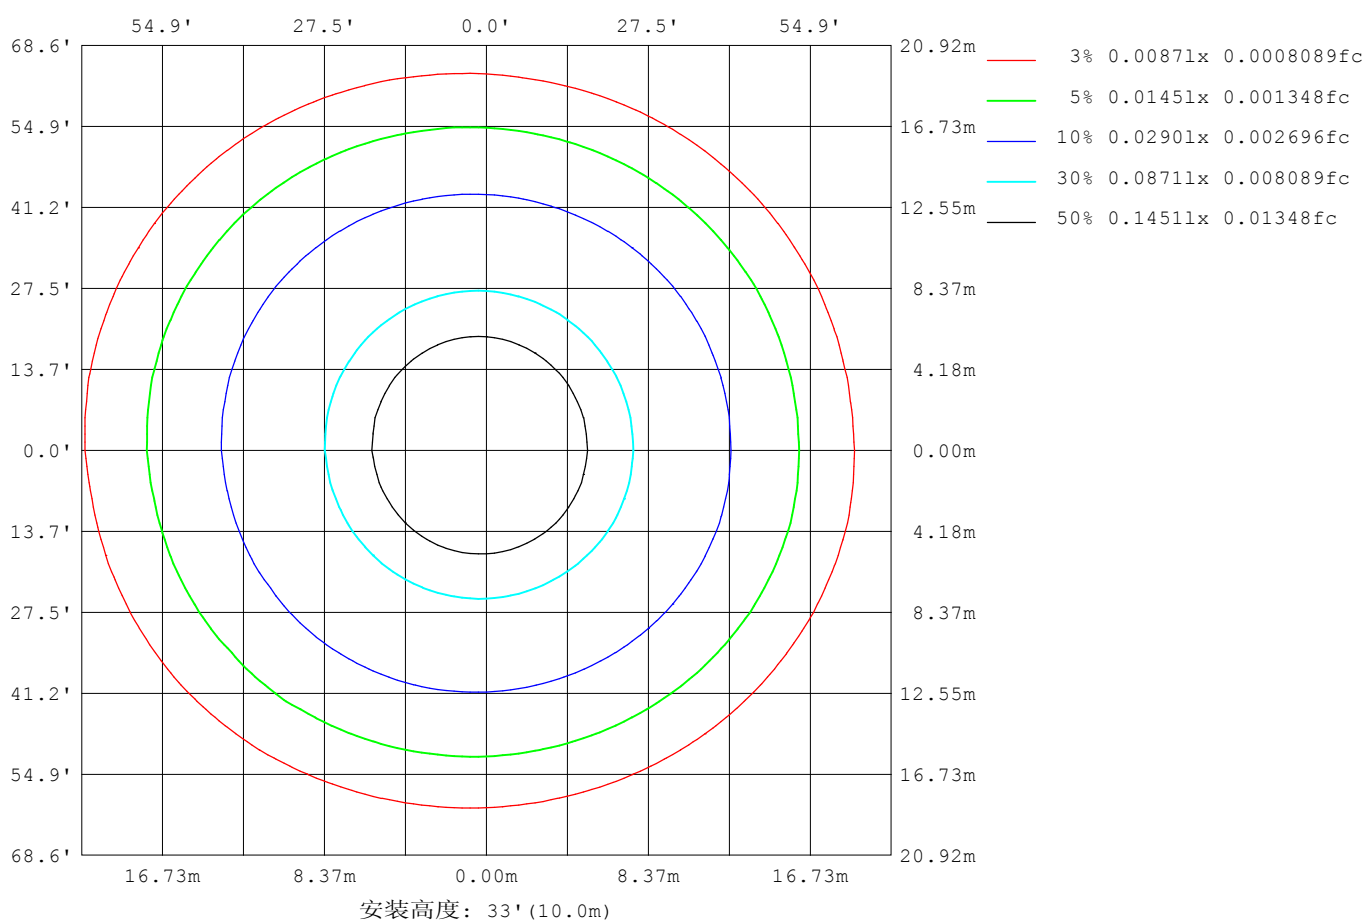


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-10

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.1080A P:2.592W PF:1.000 实检光通:71.4115x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010033
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

光通输出: 42.27 lm

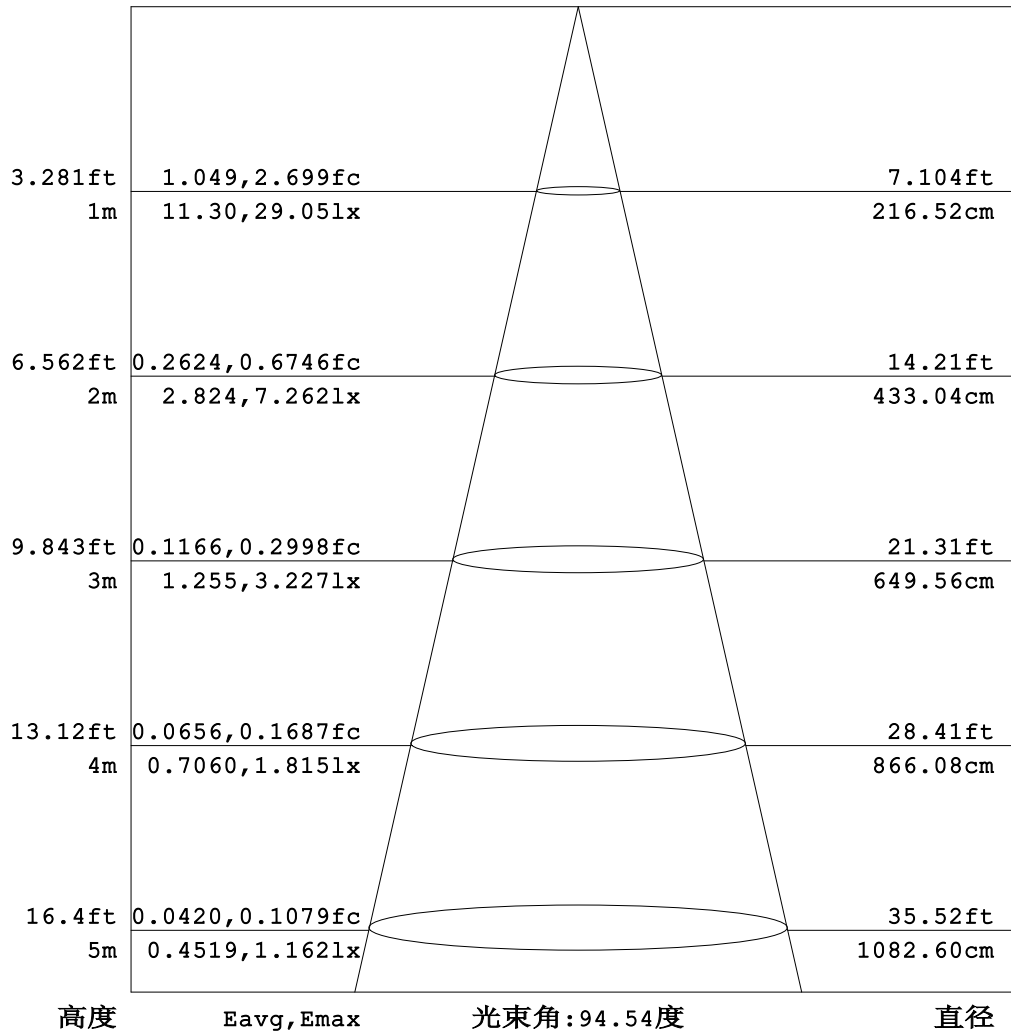


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-10

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

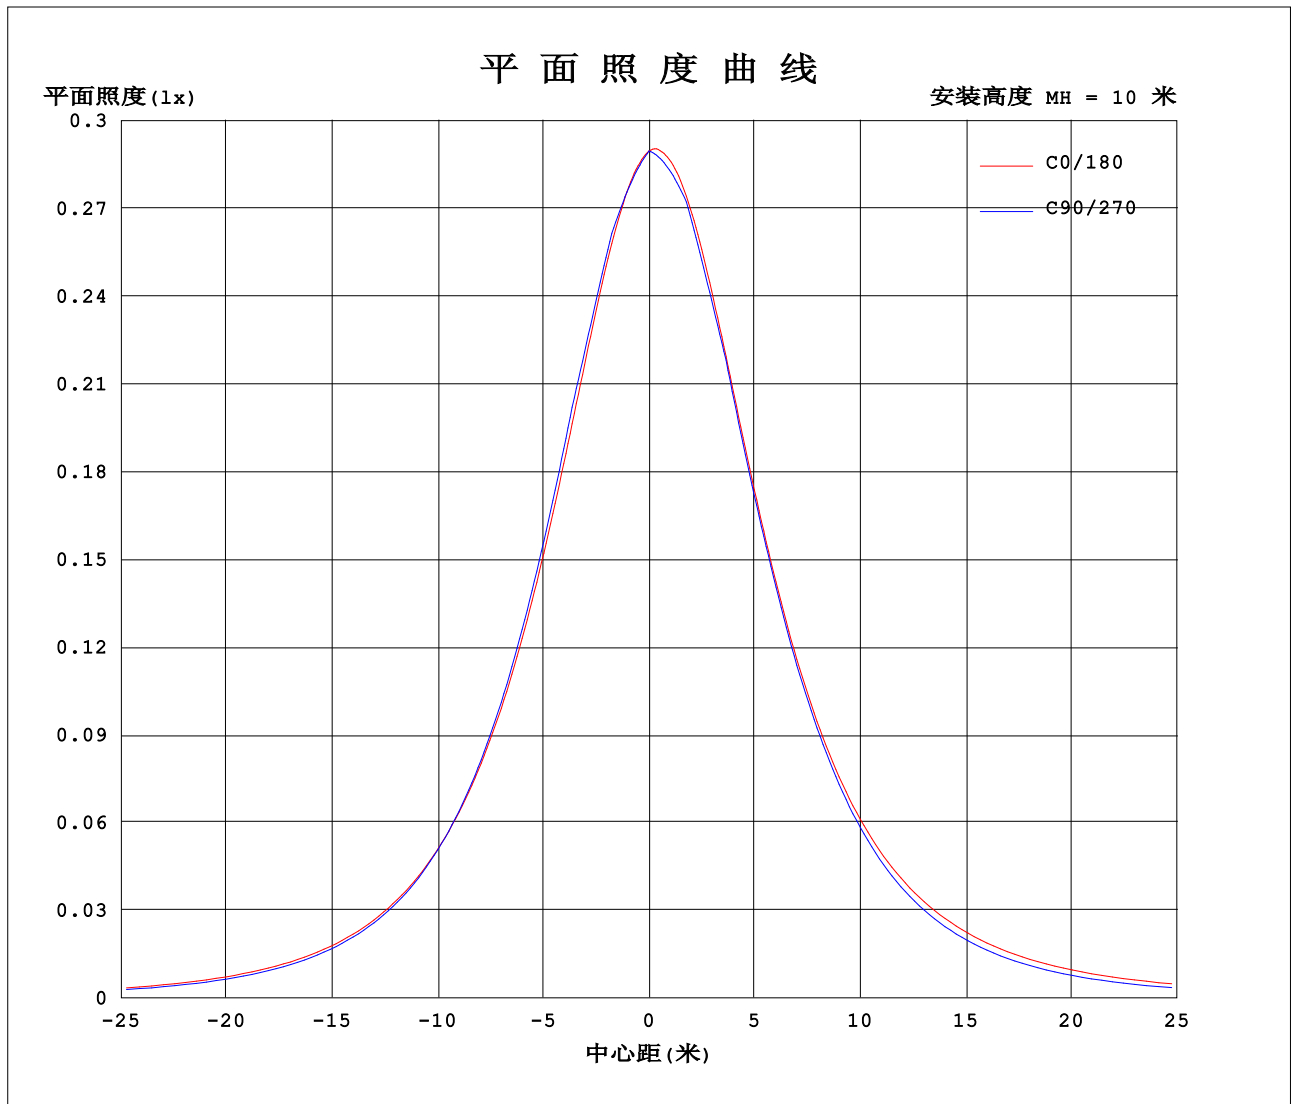

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-10

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.1080A P:2.592W PF:1.000 实检光通:71.4115x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010033
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	1.55	1.57	2.27	2.86	3.37	3.37	3.37	3.36	3.28	3.18	3.04	2.87	2.71	2.59	2.55	2.45	2.34	2.22	2.12
-75	1.51	1.66	2.45	3.27	3.80	3.93	4.04	4.14	4.18	4.19	4.17	4.09	4.01	3.94	3.92	3.85	3.76	3.62	3.53
-70	1.47	1.75	2.64	3.67	4.22	4.48	4.71	4.91	5.07	5.20	5.29	5.31	5.31	5.30	5.28	5.24	5.17	5.03	4.94
-65	1.44	1.87	2.95	4.09	4.65	5.05	5.42	5.76	6.06	6.31	6.53	6.68	6.81	6.89	6.95	6.97	6.94	6.87	6.79
-60	1.41	1.99	3.26	4.51	5.07	5.62	6.13	6.61	7.04	7.43	7.77	8.06	8.30	8.48	8.61	8.70	8.71	8.71	8.63
-55	1.25	2.23	3.48	4.84	5.52	6.21	6.86	7.48	8.06	8.59	9.07	9.48	9.84	10.1	10.4	10.5	10.6	10.6	10.5
-50	1.10	2.46	3.71	5.17	5.98	6.80	7.59	8.35	9.08	9.75	10.4	10.9	11.4	11.8	12.1	12.3	12.5	12.5	12.4
-45	1.10	2.54	4.17	5.45	6.38	7.33	8.25	9.13	10.00	10.8	11.5	12.2	12.9	13.4	13.8	14.2	14.4	14.4	14.4
-40	1.11	2.62	4.63	5.72	6.78	7.85	8.90	9.92	10.9	11.9	12.7	13.6	14.4	15.0	15.6	16.0	16.3	16.4	16.4
-35	1.16	2.88	4.82	5.97	7.13	8.32	9.48	10.6	11.7	12.8	13.9	14.9	15.8	16.7	17.4	18.0	18.3	18.5	18.4
-30	1.22	3.15	5.02	6.22	7.48	8.78	10.1	11.3	12.6	13.8	15.0	16.2	17.3	18.3	19.2	19.9	20.4	20.5	20.4
-25	1.23	3.48	5.12	6.41	7.76	9.14	10.5	11.9	13.2	14.6	16.0	17.3	18.6	19.8	20.8	21.7	22.2	22.5	22.4
-20	1.24	3.81	5.22	6.59	8.03	9.50	11.0	12.4	13.9	15.4	16.9	18.4	19.9	21.2	22.4	23.4	24.1	24.4	24.4
-15	1.26	3.97	5.33	6.76	8.24	9.77	11.3	12.9	14.4	16.0	17.6	19.3	20.9	22.4	23.8	24.9	25.6	26.0	25.9
-10	1.27	4.13	5.44	6.92	8.45	10.0	11.6	13.3	14.9	16.6	18.4	20.1	21.9	23.5	25.1	26.3	27.2	27.5	27.4
-5	1.28	4.18	5.53	7.03	8.60	10.2	11.8	13.5	15.2	17.0	18.8	20.6	22.4	24.2	25.8	27.1	27.9	28.3	28.2
0	1.29	4.23	5.61	7.14	8.75	10.4	12.1	13.8	15.5	17.3	19.2	21.1	23.0	24.8	26.5	27.8	28.7	29.1	29.0
5	1.82	4.27	5.63	7.15	8.74	10.4	12.0	13.7	15.5	17.3	19.1	21.0	22.9	24.7	26.3	27.7	28.5	28.9	28.7
10	2.35	4.30	5.64	7.16	8.74	10.4	12.0	13.7	15.4	17.2	19.1	20.9	22.8	24.6	26.2	27.5	28.4	28.7	28.5
15	2.45	4.29	5.62	7.09	8.63	10.2	11.8	13.4	15.1	16.8	18.6	20.4	22.1	23.8	25.3	26.5	27.3	27.6	27.4
20	2.55	4.28	5.59	7.03	8.53	10.1	11.6	13.1	14.8	16.5	18.1	19.8	21.4	23.0	24.4	25.5	26.2	26.4	26.3
25	2.59	4.26	5.50	6.87	8.30	9.76	11.2	12.7	14.2	15.8	17.3	18.8	20.3	21.7	22.9	23.8	24.5	24.7	24.5
30	2.63	4.25	5.41	6.70	8.06	9.46	10.9	12.3	13.7	15.1	16.5	17.8	19.1	20.4	21.4	22.2	22.8	22.9	22.7
35	2.62	4.17	5.26	6.46	7.73	9.03	10.3	11.6	12.9	14.1	15.4	16.6	17.7	18.7	19.6	20.3	20.7	20.8	20.7
40	2.61	4.10	5.11	6.22	7.40	8.60	9.78	11.0	12.1	13.2	14.3	15.3	16.3	17.1	17.8	18.4	18.7	18.8	18.7
45	2.63	4.04	4.95	5.95	7.01	8.07	9.13	10.2	11.2	12.1	13.1	13.9	14.7	15.4	15.9	16.4	16.6	16.7	16.5
50	2.65	3.99	4.79	5.69	6.61	7.55	8.47	9.38	10.3	11.1	11.8	12.5	13.1	13.7	14.1	14.4	14.5	14.5	14.4
55	2.65	3.88	4.59	5.36	6.15	6.95	7.73	8.48	9.20	9.88	10.5	11.0	11.5	11.9	12.2	12.4	12.5	12.5	12.3
60	2.65	3.77	4.38	5.03	5.69	6.34	6.99	7.58	8.15	8.68	9.14	9.54	9.86	10.1	10.3	10.4	10.4	10.4	10.2
65	2.67	3.72	4.21	4.72	5.23	5.75	6.24	6.69	7.11	7.49	7.80	8.07	8.25	8.37	8.42	8.45	8.37	8.29	8.14
70	2.69	3.66	4.03	4.41	4.78	5.15	5.49	5.79	6.07	6.29	6.47	6.60	6.63	6.62	6.57	6.54	6.37	6.20	6.05
75	2.69	3.54	3.81	4.06	4.30	4.52	4.64	4.87	5.01	5.11	5.15	5.15	5.08	4.98	4.85	4.71	4.50	4.31	4.16
80	2.69	3.41	3.60	3.72	3.82	3.89	3.80	3.95	3.95	3.93	3.84	3.70	3.54	3.34	3.12	2.88	2.63	2.41	2.26
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23.5℃

测试人员: QC1

测试日期: 2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度: 34%

测试距离: 8.300米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.1080A P:2.592W PF:1.000 实检光通:71.4115x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-R	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010033
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--2

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-80	2.10	2.08	2.07	2.05	2.00	1.91	1.91	2.05	2.09	2.15	2.23	2.30	2.37	2.45	2.18	1.74	1.25	1.31	
-75	3.46	3.42	3.35	3.26	3.16	3.05	2.97	2.95	2.89	2.82	2.76	2.70	2.65	2.61	2.36	1.79	1.25	1.26	
-70	4.83	4.77	4.64	4.47	4.33	4.19	4.02	3.86	3.69	3.48	3.28	3.11	2.92	2.77	2.55	1.84	1.26	1.21	
-65	6.66	6.53	6.34	6.12	5.89	5.64	5.37	5.06	4.75	4.40	4.05	3.72	3.38	3.08	2.78	2.03	1.36	1.19	
-60	8.48	8.28	8.05	7.77	7.45	7.10	6.71	6.27	5.81	5.32	4.82	4.32	3.84	3.40	3.02	2.23	1.46	1.17	
-55	10.3	10.1	9.77	9.41	8.99	8.52	8.02	7.46	6.86	6.24	5.59	4.95	4.31	3.72	3.21	2.41	1.57	1.05	
-50	12.2	11.9	11.5	11.0	10.5	9.95	9.33	8.64	7.91	7.15	6.37	5.58	4.78	4.04	3.39	2.58	1.69	0.92	
-45	14.1	13.8	13.3	12.7	12.1	11.4	10.6	9.80	8.94	8.05	7.13	6.21	5.28	4.40	3.62	2.86	1.76	0.91	
-40	16.1	15.7	15.1	14.4	13.6	12.8	11.9	11.0	9.96	8.95	7.90	6.84	5.77	4.76	3.85	3.14	1.83	0.90	
-35	18.1	17.6	16.8	16.0	15.1	14.1	13.1	12.0	10.9	9.72	8.55	7.37	6.20	5.07	4.05	3.22	2.14	0.93	
-30	20.1	19.4	18.6	17.6	16.6	15.4	14.2	13.0	11.8	10.5	9.21	7.91	6.63	5.38	4.24	3.29	2.44	0.96	
-25	22.0	21.2	20.2	19.1	17.9	16.6	15.2	13.8	12.5	11.1	9.73	8.34	6.97	5.63	4.41	3.39	2.62	0.98	
-20	23.8	23.0	21.9	20.6	19.2	17.7	16.2	14.7	13.2	11.7	10.2	8.77	7.31	5.88	4.57	3.49	2.81	1.00	
-15	25.3	24.4	23.1	21.6	20.1	18.5	16.9	15.2	13.6	12.1	10.5	9.01	7.49	6.01	4.64	3.50	2.79	0.98	
-10	26.8	25.7	24.3	22.7	21.0	19.3	17.5	15.8	14.1	12.5	10.8	9.25	7.67	6.13	4.70	3.51	2.77	0.96	
-5	27.5	26.4	24.9	23.2	21.4	19.6	17.8	16.0	14.3	12.6	10.9	9.31	7.71	6.15	4.71	3.51	2.78	1.04	
0	28.2	27.0	25.5	23.7	21.8	19.9	18.0	16.2	14.4	12.7	11.0	9.38	7.75	6.18	4.72	3.52	2.79	1.12	
5	28.0	26.8	25.3	23.5	21.7	19.8	17.9	16.1	14.3	12.6	10.9	9.30	7.67	6.10	4.65	3.47	2.76	1.51	
10	27.8	26.6	25.1	23.4	21.5	19.7	17.8	16.0	14.2	12.5	10.9	9.21	7.59	6.03	4.59	3.42	2.72	1.90	
15	26.7	25.6	24.2	22.5	20.8	19.0	17.3	15.5	13.8	12.2	10.6	8.97	7.40	5.88	4.50	3.38	2.74	1.98	
20	25.6	24.6	23.2	21.7	20.1	18.4	16.7	15.1	13.4	11.9	10.3	8.73	7.20	5.73	4.40	3.34	2.76	2.06	
25	23.9	23.0	21.8	20.4	19.0	17.4	15.9	14.3	12.8	11.3	9.83	8.34	6.89	5.50	4.25	3.25	2.72	2.06	
30	22.2	21.4	20.3	19.1	17.8	16.4	15.0	13.6	12.2	10.8	9.37	7.95	6.58	5.26	4.09	3.17	2.69	2.06	
35	20.3	19.5	18.7	17.6	16.4	15.2	13.9	12.7	11.4	10.1	8.76	7.45	6.19	4.98	3.92	3.10	2.70	2.09	
40	18.3	17.7	17.0	16.0	15.0	14.0	12.8	11.7	10.5	9.34	8.14	6.95	5.79	4.69	3.75	3.04	2.70	2.11	
45	16.2	15.7	15.1	14.3	13.4	12.5	11.5	10.5	9.51	8.45	7.39	6.33	5.31	4.35	3.54	2.94	2.66	2.12	
50	14.1	13.7	13.1	12.5	11.8	11.1	10.3	9.39	8.49	7.56	6.63	5.72	4.82	4.01	3.33	2.85	2.62	2.13	
55	12.1	11.7	11.3	10.8	10.2	9.57	8.89	8.17	7.41	6.63	5.85	5.09	4.36	3.70	3.16	2.80	2.63	2.14	
60	10.0	9.74	9.42	9.03	8.58	8.08	7.52	6.95	6.34	5.71	5.08	4.46	3.89	3.38	2.99	2.75	2.64	2.15	
65	7.97	7.76	7.51	7.22	6.89	6.52	6.11	5.68	5.22	4.76	4.30	3.85	3.44	3.08	2.83	2.68	2.59	2.14	
70	5.92	5.78	5.61	5.42	5.21	4.97	4.70	4.41	4.10	3.81	3.51	3.23	2.98	2.78	2.67	2.61	2.54	2.12	
75	4.05	3.98	3.89	3.80	3.70	3.59	3.47	3.35	3.19	3.05	2.92	2.80	2.70	2.63	2.60	2.57	2.54	2.13	
80	2.19	2.17	2.17	2.18	2.20	2.21	2.24	2.29	2.28	2.30	2.34	2.37	2.42	2.47	2.54	2.53	2.53	2.13	
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23.5℃

测试人员: QC1

测试日期: 2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度: 34%

测试距离: 8.300米 [K=1.0000]

备注: