

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.


最大光强 (Luminaire orientation as tested.)		394.8 cd/1000lm.
		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% I _{max}	157.8V x 176.2H
	50% I _{max}	96.6V x 101.1H
	90% I _{max}	35.5V x 34.6H
光束内光通	总计	996.8 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	986.4 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	614.4 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	105.6 lm/1000lm.
	上射 LOR	0.0 %
	下射 LOR	99.7 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:24.00V I:0.4674A P:11.22W PF:1.000 实检光通:419.036x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-全亮	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010037
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

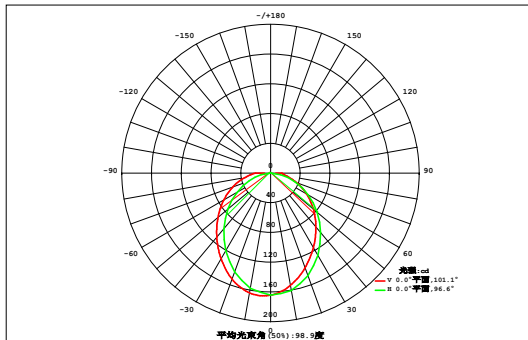

光源数据		光度数据 光效:37.35lm/W	
型号LLS-COVE1-W40-8W-24V		峰值光强(cd)	165.4
标称功率(W)	11	有效效率(%)	99.2
额定电源电压(V)	24	有效光通(lm)	415.8
额定光通量(lm)	419.036	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	419.0
实测电源电压(V)	24	50%光束角(H,V)	101°, 97°

垂 直 角 度 V(°)	区 域 光 通 量																单位:lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.07	0.24	0.43	0.61	0.76	0.86	0.90	0.87	0.81	0.75	0.72	0.66	0.58	0.48	0.37	0.26	0.16	0.05	9.59	9.28
70	0.06	0.23	0.46	0.71	0.96	1.18	1.35	1.43	1.45	1.39	1.28	1.12	0.91	0.68	0.46	0.27	0.14	0.04	14.1	14.1
60	0.07	0.27	0.55	0.89	1.26	1.60	1.88	2.07	2.14	2.08	1.90	1.64	1.31	0.96	0.62	0.35	0.16	0.04	19.8	19.8
50	0.07	0.29	0.63	1.06	1.54	2.01	2.42	2.72	2.85	2.77	2.51	2.14	1.69	1.22	0.78	0.42	0.18	0.05	25.4	25.4
40	0.08	0.32	0.71	1.21	1.79	2.39	2.94	3.36	3.54	3.45	3.10	2.60	2.03	1.45	0.92	0.49	0.20	0.05	30.6	30.6
30	0.08	0.34	0.77	1.33	1.99	2.71	3.40	3.94	4.19	4.07	3.63	3.00	2.31	1.64	1.03	0.55	0.21	0.05	35.2	35.2
	0.08	0.35	0.81	1.41	2.14	2.95	3.76	4.40	4.71	4.56	4.03	3.30	2.51	1.77	1.11	0.58	0.22	0.05	38.7	38.7
	0.08	0.36	0.82	1.44	2.21	3.06	3.93	4.64	4.98	4.82	4.25	3.46	2.62	1.83	1.15	0.60	0.23	0.05	40.5	40.5
	0.08	0.35	0.81	1.43	2.19	3.04	3.89	4.60	4.93	4.78	4.22	3.44	2.61	1.83	1.15	0.60	0.23	0.05	40.2	40.2
	0.07	0.34	0.78	1.37	2.08	2.86	3.64	4.27	4.58	4.46	3.96	3.26	2.49	1.76	1.11	0.59	0.23	0.05	37.9	37.9
	0.07	0.32	0.73	1.27	1.90	2.58	3.23	3.75	4.01	3.91	3.51	2.93	2.27	1.62	1.03	0.55	0.22	0.05	34.0	33.9
-30	0.06	0.30	0.66	1.13	1.67	2.23	2.75	3.14	3.33	3.26	2.96	2.50	1.97	1.42	0.92	0.50	0.20	0.04	29.0	29.0
-40	0.05	0.27	0.59	0.98	1.42	1.85	2.23	2.50	2.63	2.57	2.35	2.02	1.61	1.18	0.77	0.42	0.18	0.04	23.7	23.6
-50	0.04	0.24	0.50	0.81	1.13	1.44	1.70	1.87	1.94	1.90	1.75	1.51	1.22	0.91	0.60	0.35	0.16	0.03	18.1	18.0
-60	0.04	0.20	0.41	0.63	0.84	1.03	1.18	1.26	1.28	1.24	1.15	1.00	0.82	0.63	0.44	0.27	0.13	0.03	12.6	12.5
-70	0.03	0.16	0.32	0.45	0.56	0.63	0.68	0.70	0.67	0.64	0.60	0.53	0.46	0.38	0.30	0.21	0.12	0.02	7.47	6.45
-80	0.02	0.07	0.13	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.09	0.05	0.01	2.09	0.48
-90	0.02	0.07	0.13	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.09	0.05	0.01	2.09	0.48
	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20	横 向 角 度 H(°)	20	30	40	50	60	70	80	90			
Φ总	1.05	4.66	10.1	16.9	24.6	32.6	40.0	45.7	48.2	46.8	42.1	35.2	27.5	19.9	12.9	7.11	3.02	0.69	419	---
Φ有	0.92	4.64	10.1	16.9	24.5	32.5	39.9	45.5	47.9	46.5	41.8	35.0	27.3	19.6	12.6	6.89	2.79	0.46	---	416

半边峰角: U:47.1,D:50.2 , L:51.4,R:50.6


NEMA Beam Type: Type 7

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.4674A P:11.22W PF:1.000 实检光通:419.036x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-全亮	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010037
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

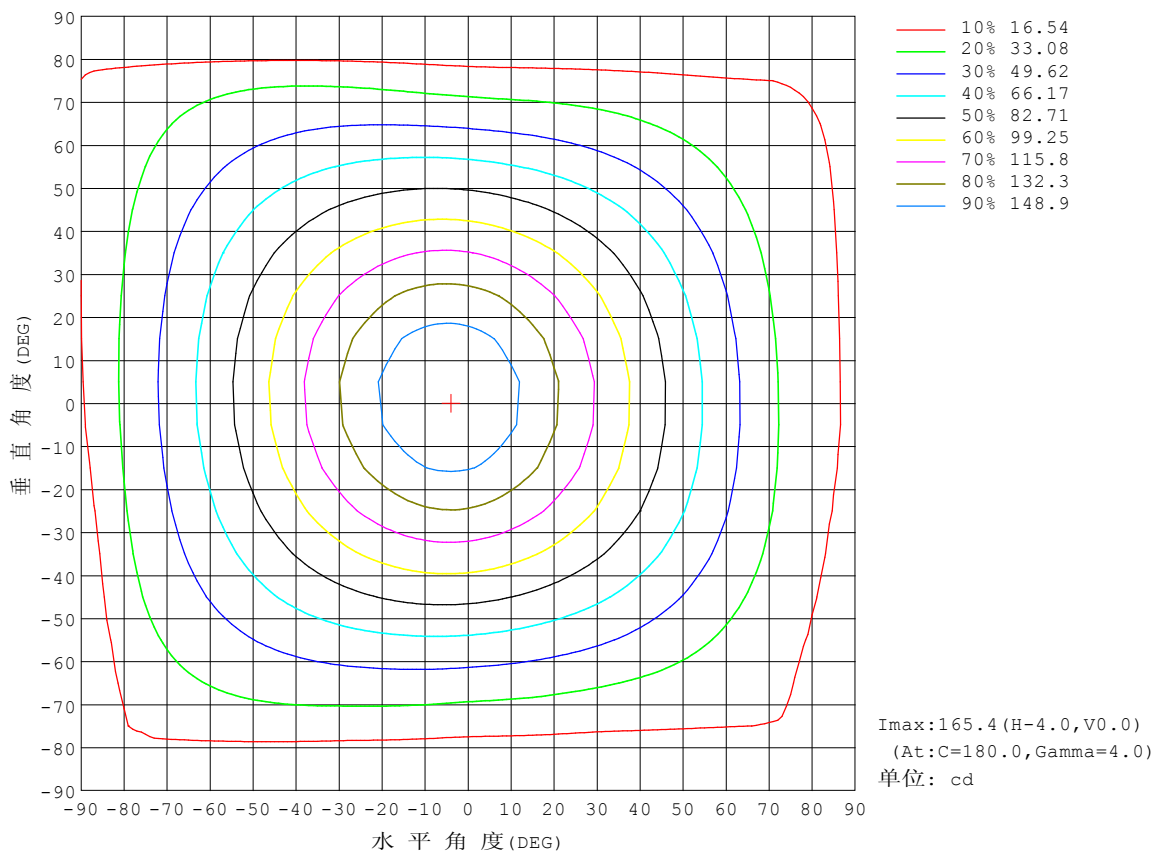


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-10

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.4674A P:11.22W PF:1.000 实检光通:419.036x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-全亮	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010037
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

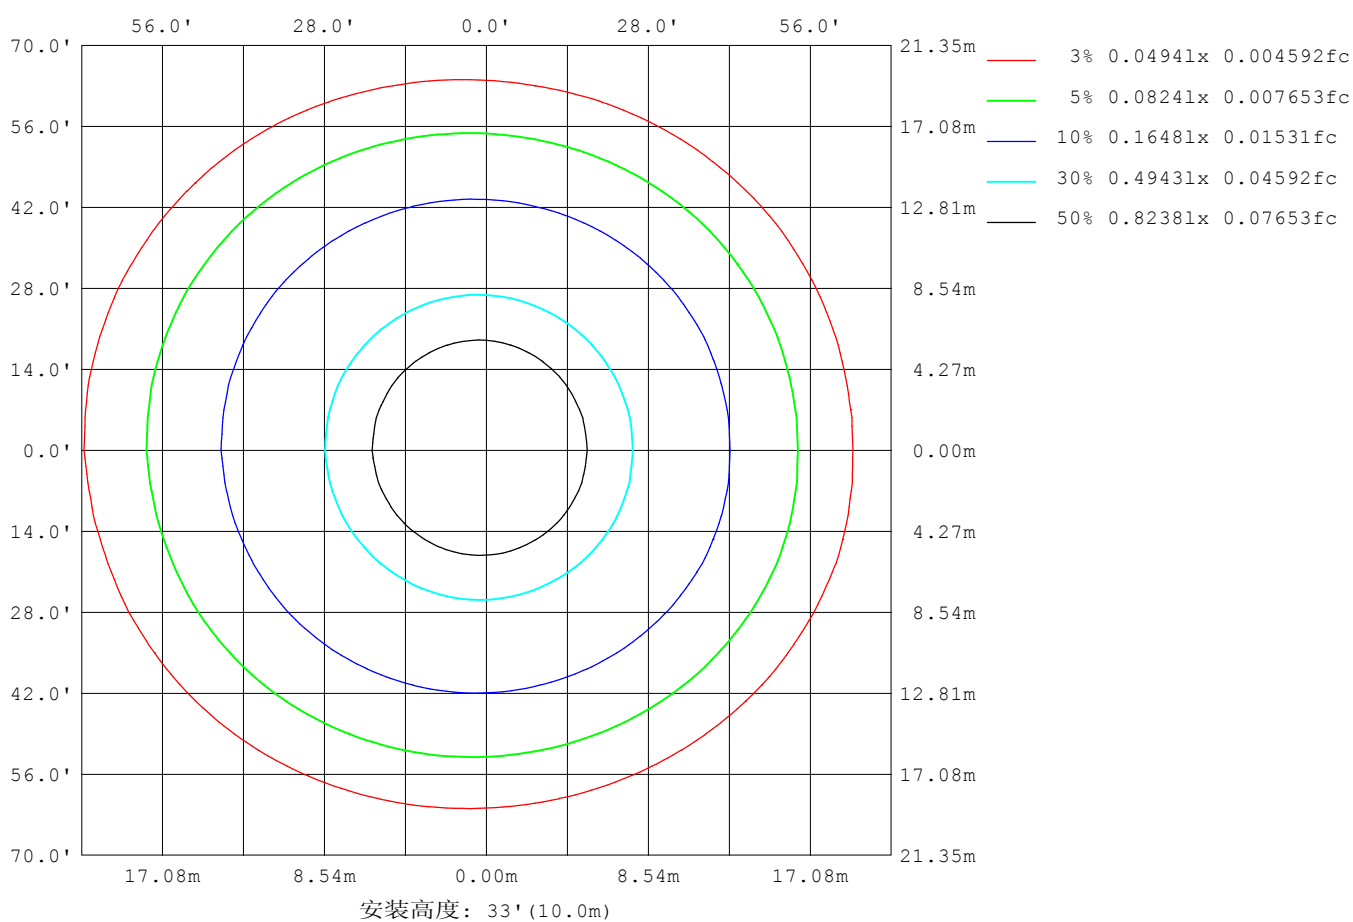


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.4674A P:11.22W PF:1.000 实检光通:419.036x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-全亮	灯具类型:LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号:202010037
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

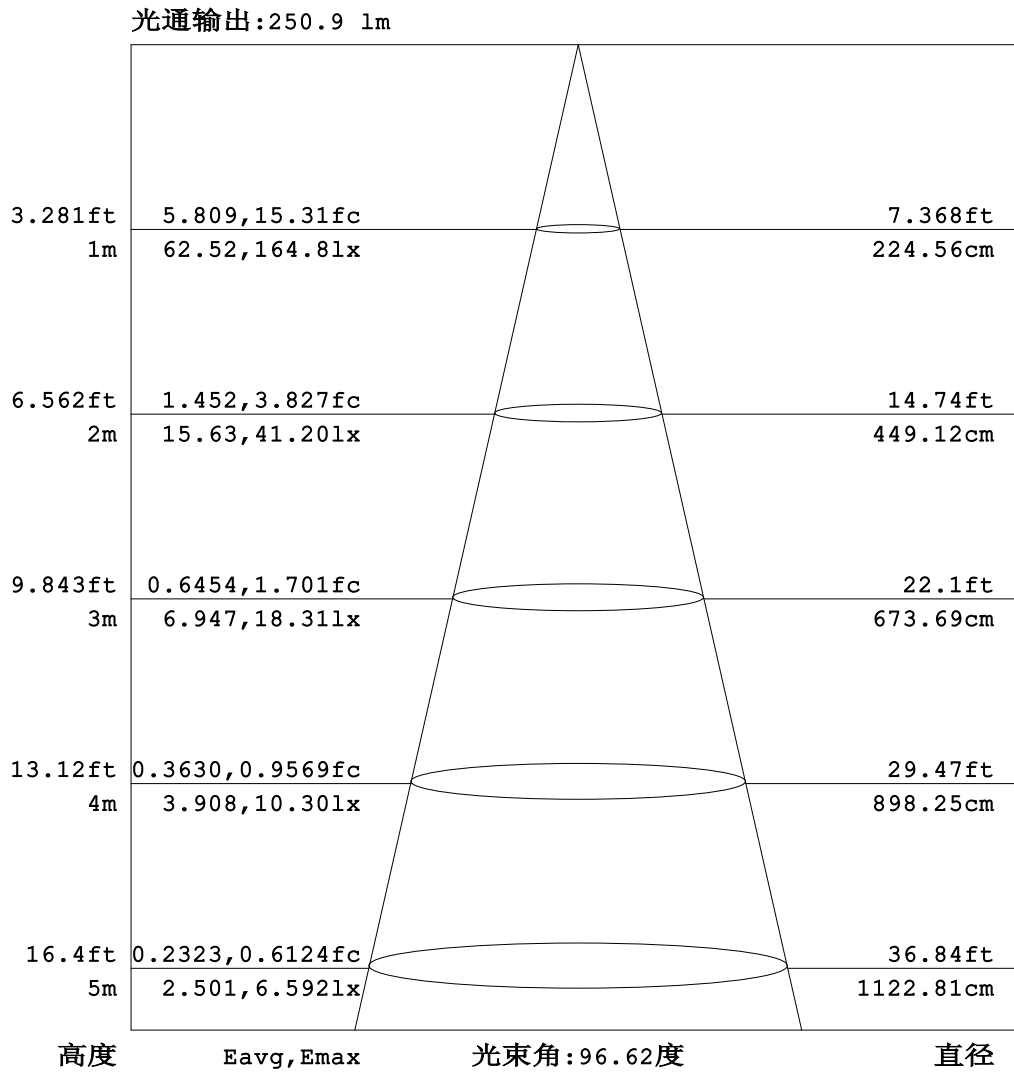


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:23.5℃
测试人员:QC1
测试日期:2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:34%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

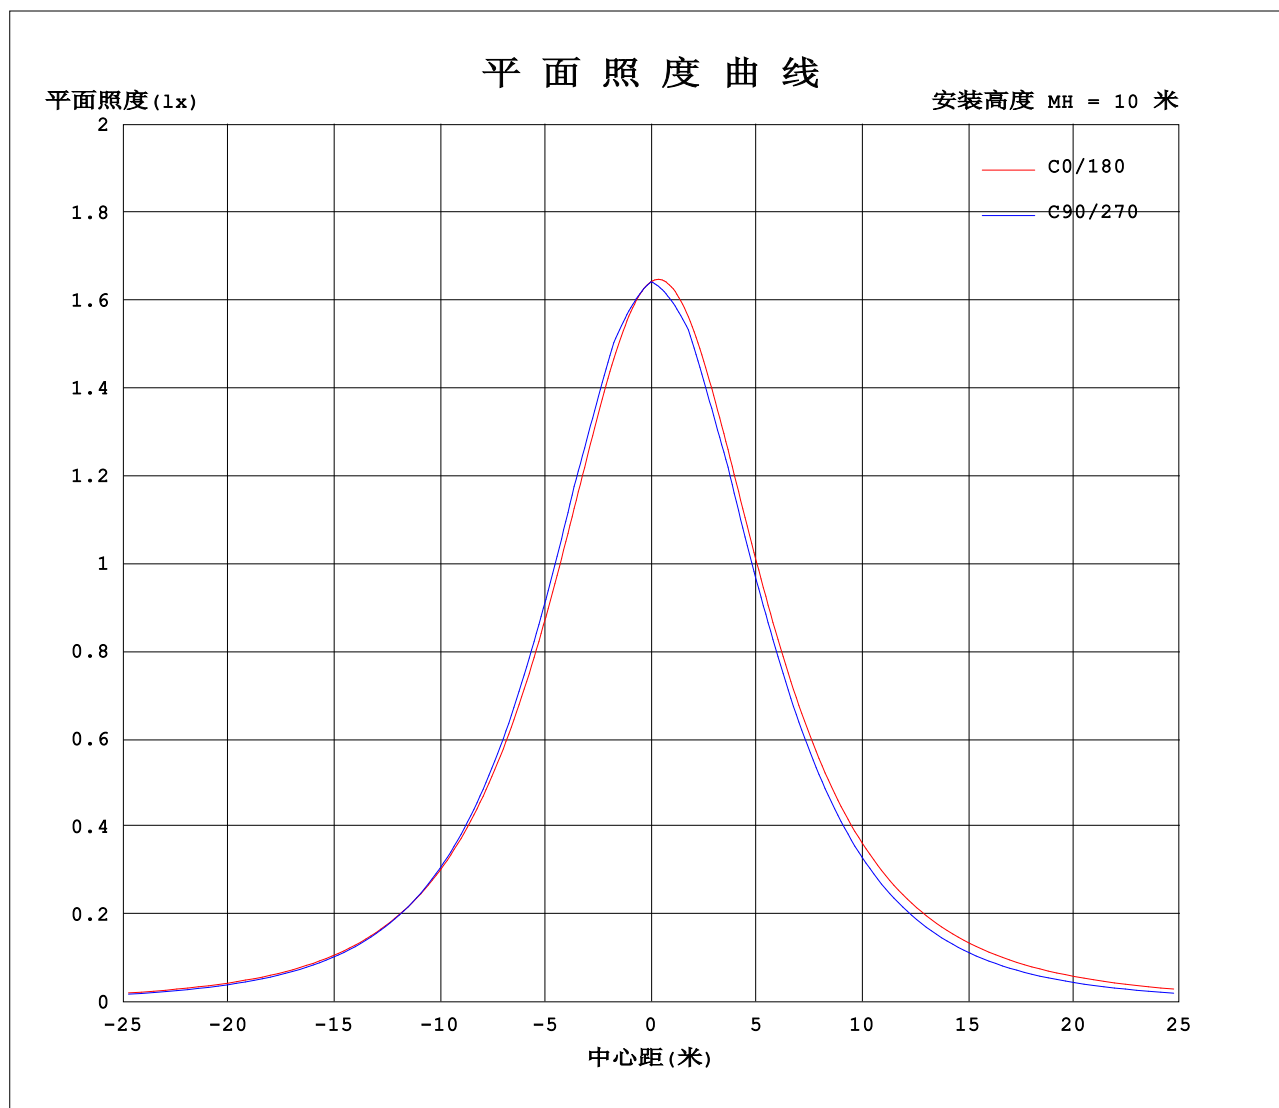

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23.5℃
测试人员: QC1
测试日期: 2020-11-10

V(B) 角度范围: -80度 - 80度
V(B) 角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度: 34%
测试距离: 8.300米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.4674A P:11.22W PF:1.000 实检光通:419.036x1 lm					
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-全亮			灯具类型:LED		灯具重量:
外型尺寸:			灯具规格:		测试编号:202010037
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司			发光口面:		保护角:

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	10.3	10.3	14.3	18.1	21.3	21.4	21.3	21.0	20.5	19.9	19.1	18.1	17.1	16.4	16.2	15.5	14.7	13.8	13.3
-75	9.95	10.7	15.3	20.5	23.8	24.6	25.3	25.8	26.0	26.1	25.9	25.6	25.2	24.8	24.6	24.2	23.6	22.7	22.1
-70	9.64	11.1	16.3	22.9	26.2	27.9	29.3	30.5	31.5	32.3	32.8	33.2	33.3	33.2	33.1	32.8	32.4	31.6	30.8
-65	9.51	11.9	18.4	25.6	29.0	31.4	33.7	35.7	37.6	39.1	40.4	41.4	42.2	42.7	42.9	43.0	42.9	42.3	41.7
-60	9.39	12.8	20.6	28.3	31.7	35.0	38.1	41.0	43.6	46.0	48.0	49.7	51.1	52.1	52.8	53.2	53.4	53.1	52.6
-55	8.26	14.0	21.8	30.2	34.3	38.4	42.3	46.0	49.5	52.6	55.4	57.9	60.0	61.6	62.9	63.8	64.3	64.3	63.7
-50	7.13	15.2	23.0	32.0	36.9	41.8	46.5	51.0	55.3	59.3	62.9	66.1	68.9	71.2	73.0	74.4	75.2	75.4	74.9
-45	7.17	15.9	26.0	33.8	39.4	45.0	50.5	55.8	60.9	65.6	70.1	74.1	77.7	80.8	83.3	85.3	86.5	86.9	86.4
-40	7.20	16.5	29.0	35.6	41.9	48.3	54.5	60.6	66.4	72.0	77.3	82.1	86.5	90.3	93.6	96.1	97.8	98.3	97.9
-35	7.51	18.1	30.0	37.0	43.9	50.9	57.8	64.6	71.1	77.5	83.6	89.3	94.6	99.4	104	107	109	110	109
-30	7.82	19.6	31.0	38.4	45.9	53.6	61.1	68.5	75.8	83.0	89.9	96.5	103	109	113	118	120	121	121
-25	7.98	22.0	32.0	39.8	47.8	55.9	64.0	72.0	79.9	87.8	95.5	103	110	117	123	127	131	132	131
-20	8.13	24.4	33.0	41.2	49.7	58.3	66.9	75.5	84.0	92.6	101	109	117	125	132	137	141	142	142
-15	8.24	25.3	33.6	42.1	50.9	59.9	68.8	77.7	86.8	95.8	105	114	123	131	139	145	149	150	150
-10	8.34	26.2	34.2	43.1	52.2	61.4	70.6	80.0	89.5	99.1	109	118	128	137	145	152	156	158	157
-5	8.38	26.6	34.8	43.7	53.0	62.4	71.8	81.3	91.0	101	111	121	131	140	149	155	160	162	161
0	8.43	26.9	35.3	44.4	53.8	63.3	72.9	82.6	92.5	103	113	123	133	143	152	159	164	165	164
5	11.8	27.0	35.2	44.3	53.6	63.0	72.5	82.1	91.9	102	112	122	132	142	150	157	162	163	162
10	15.1	27.0	35.2	44.1	53.3	62.7	72.1	81.6	91.3	101	111	121	131	140	149	155	160	162	160
15	15.7	27.0	35.0	43.7	52.7	61.8	71.0	80.2	89.5	98.8	108	118	127	135	143	149	153	155	154
20	16.3	27.0	34.8	43.3	52.1	61.0	69.8	78.7	87.6	96.6	105	114	123	131	138	143	147	148	147
25	16.5	26.7	34.1	42.2	50.6	59.0	67.4	75.7	84.0	92.3	100	108	116	123	129	134	137	138	137
30	16.6	26.4	33.5	41.2	49.0	57.0	64.9	72.7	80.4	88.0	95.4	102	109	115	121	125	127	128	127
35	16.6	26.1	32.7	39.8	47.2	54.6	61.8	69.0	76.0	82.8	89.3	95.4	101	106	111	114	116	117	116
40	16.7	25.8	31.9	38.5	45.3	52.1	58.8	65.3	71.5	77.5	83.2	88.4	93.3	97.5	101	104	105	106	105
45	16.7	25.3	30.8	36.7	42.9	48.9	54.8	60.6	66.0	71.2	76.1	80.4	84.5	87.8	90.6	92.7	93.9	94.1	93.3
50	16.8	24.8	29.7	34.9	40.4	45.8	50.9	55.9	60.6	65.0	69.0	72.5	75.6	78.1	80.2	81.6	82.4	82.4	81.7
55	16.8	24.3	28.6	33.1	37.8	42.4	46.7	50.9	54.8	58.3	61.5	64.3	66.6	68.4	69.7	70.6	71.1	70.9	70.1
60	16.9	23.9	27.5	31.3	35.2	39.0	42.5	45.9	49.0	51.7	54.1	56.1	57.6	58.7	59.3	59.6	59.7	59.3	58.5
65	17.0	23.3	26.3	29.3	32.4	35.3	38.0	40.6	42.8	44.8	46.4	47.6	48.5	49.0	49.1	48.9	48.5	47.9	47.1
70	17.0	22.8	25.0	27.3	29.6	31.6	33.6	35.2	36.7	37.8	38.7	39.2	39.4	39.3	38.8	38.1	37.3	36.4	35.6
75	17.1	22.2	23.9	25.4	26.9	28.1	29.2	30.1	30.7	31.0	31.1	31.0	30.5	29.9	29.0	27.9	26.7	25.6	24.7
80	17.2	21.7	22.7	23.5	24.2	24.6	24.8	24.9	24.7	24.3	23.6	22.8	21.7	20.5	19.1	17.6	16.1	14.7	13.9
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度:23.5℃

测试人员:QC1

测试日期:2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度:34%

测试距离:8.300米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.4674A P:11.22W PF:1.000 实检光通:419.036x1 lm		
灯具名称: LLS-COVE1-W40-8W-24V-全亮	灯具类型: LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 202010037
制造厂商: 中山市泰然光电科技有限公司	发光口面:	保护角:

表--2

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-80	13.3	13.0	13.0	12.9	12.5	12.1	12.3	12.7	13.2	13.6	14.1	14.5	15.0	15.4	13.4	10.6	7.81	8.72	
-75	21.8	21.4	21.1	20.5	19.8	19.2	18.8	18.4	18.1	17.7	17.3	16.9	16.6	16.3	14.7	11.1	8.00	8.33	
-70	30.3	29.9	29.1	28.1	27.2	26.2	25.2	24.1	23.0	21.8	20.5	19.3	18.2	17.3	15.9	11.6	8.18	7.94	
-65	41.0	40.2	39.2	37.8	36.4	34.8	33.1	31.3	29.3	27.2	25.0	22.9	20.9	19.0	17.2	12.6	8.60	7.80	
-60	51.7	50.5	49.2	47.5	45.6	43.4	41.0	38.4	35.6	32.6	29.5	26.5	23.5	20.8	18.5	13.7	9.02	7.65	
-55	62.7	61.2	59.5	57.3	54.9	52.1	49.0	45.6	42.1	38.3	34.4	30.4	26.6	22.9	19.8	14.9	9.79	6.85	
-50	73.7	71.9	69.7	67.1	64.1	60.7	57.0	52.9	48.6	44.0	39.2	34.4	29.6	25.1	21.1	16.2	10.6	6.04	
-45	85.0	82.8	80.0	76.8	73.0	68.9	64.4	59.6	54.5	49.2	43.7	38.0	32.5	27.1	22.3	17.7	10.9	5.92	
-40	96.2	93.6	90.3	86.4	82.0	77.1	71.9	66.3	60.4	54.4	48.1	41.7	35.3	29.2	23.6	19.2	11.2	5.81	
-35	107	104	100	95.6	90.4	84.7	78.6	72.3	65.7	58.9	52.0	45.0	38.0	31.1	24.9	19.9	13.2	5.97	
-30	119	115	110	105	98.8	92.3	85.4	78.3	71.0	63.5	56.0	48.3	40.6	33.1	26.2	20.5	15.2	6.14	
-25	129	125	119	113	106	98.3	90.6	82.7	74.8	66.8	58.7	50.5	42.3	34.3	26.9	20.8	16.2	6.26	
-20	139	134	128	120	113	104	95.8	87.2	78.6	70.0	61.4	52.7	44.0	35.5	27.7	21.1	17.1	6.38	
-15	146	141	134	126	117	108	99.3	90.2	81.1	72.1	63.1	54.1	45.1	36.2	28.1	21.2	17.1	6.32	
-10	154	148	140	132	122	113	103	93.1	83.7	74.2	64.8	55.4	46.1	37.0	28.5	21.4	17.1	6.27	
-5	157	151	143	134	124	114	104	94.1	84.3	74.7	65.2	55.7	46.3	37.0	28.4	21.3	17.1	6.67	
0	160	154	145	136	126	115	105	95.0	85.0	75.3	65.6	55.9	46.4	37.0	28.4	21.2	17.1	7.08	
5	158	152	144	134	125	114	104	94.3	84.5	74.8	65.2	55.6	46.1	36.8	28.2	21.1	17.0	9.50	
10	157	150	142	133	123	114	104	93.6	84.0	74.3	64.8	55.3	45.7	36.7	28.1	21.1	17.0	11.9	
15	150	144	137	128	119	110	100	90.8	81.5	72.2	63.0	53.8	44.6	35.7	27.4	20.7	17.0	12.4	
20	144	138	131	123	115	106	97.0	88.0	79.1	70.2	61.2	52.3	43.4	34.7	26.8	20.4	16.9	12.9	
25	134	129	123	116	108	100	92.2	83.9	75.5	67.1	58.7	50.2	41.7	33.5	26.0	20.0	16.9	12.9	
30	125	120	115	109	102	94.9	87.3	79.7	72.0	64.0	56.1	48.0	40.0	32.3	25.2	19.7	16.8	12.9	
35	114	110	105	100.0	94.1	87.7	81.0	74.1	67.1	59.8	52.5	45.0	37.6	30.5	24.1	19.2	16.7	13.1	
40	103	99.7	95.7	91.2	86.1	80.6	74.7	68.5	62.1	55.6	48.8	42.0	35.2	28.7	23.0	18.7	16.7	13.2	
45	91.5	88.9	85.5	81.7	77.4	72.7	67.5	62.1	56.5	50.6	44.6	38.5	32.5	26.8	21.9	18.2	16.6	13.3	
50	80.2	78.0	75.3	72.2	68.7	64.7	60.4	55.7	50.8	45.6	40.4	35.0	29.8	24.9	20.7	17.8	16.5	13.4	
55	68.8	67.0	64.9	62.3	59.4	56.1	52.5	48.6	44.4	40.1	35.6	31.2	26.9	22.9	19.6	17.4	16.4	13.4	
60	57.4	56.0	54.4	52.4	50.0	47.4	44.5	41.4	38.0	34.5	30.9	27.3	23.9	20.8	18.4	17.0	16.3	13.5	
65	46.1	45.1	43.9	42.4	40.7	38.8	36.6	34.2	31.7	29.1	26.4	23.8	21.3	19.2	17.6	16.7	16.2	13.5	
70	34.8	34.1	33.4	32.4	31.4	30.1	28.7	27.1	25.4	23.7	21.9	20.3	18.8	17.6	16.8	16.4	16.1	13.4	
75	24.2	23.8	23.5	23.1	22.7	22.1	21.5	20.7	20.0	19.1	18.4	17.7	17.1	16.6	16.3	16.2	16.1	13.4	
80	13.5	13.4	13.6	13.8	14.0	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.0	16.0	13.4	
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 1.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23.5℃

测试人员: QC1

测试日期: 2020-11-10

V(B)角度范围:-80度 - 80度

V(B)角度间隔: 5.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.275

环境湿度: 34%

测试距离: 8.300米 [K=1.0000]

备注: