

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.


最大光强 (Luminaire orientation as tested.)		1720.8 cd/1000lm. 0.0 度 (垂直) 0.0 度 (水平)
光束角	10% Imax	82.0V x 78.4H
	50% Imax	42.5V x 36.4H
	90% Imax	13.6V x 13.3H
光束内光通	总计	998.8 lm/1000lm.
	至 10% Imax	895.0 lm/1000lm.
	至 50% Imax	436.6 lm/1000lm.
	至 90% Imax	57.5 lm/1000lm
上射 LOR		0.0 %
下射 LOR		99.9 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯具光度数据

实测参数: U:24.00V I:0.4515A P:10.84W PF:1.000 实检光通:356.85x1 lm		
灯具名称: 8.02.019.0089 30x40° LLS-OP-W30B-L6-DMX	灯具类型:LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号:202408047
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	保护角:

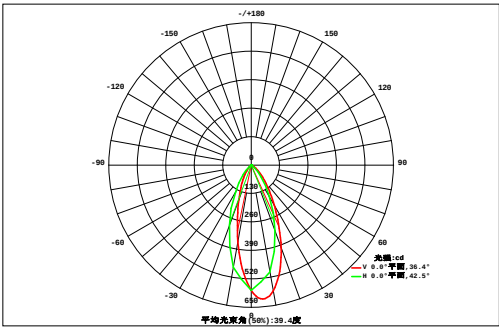

光源数据		光度数据 光效:32.93lm/W	
型号	LLS-OP-W30B-L6-DMX	峰值光强(cd)	614.0
标称功率(W)	11	有效效率(%)	90.2
额定电源电压(V)	24	有效光通(lm)	321.8
额定光通量(lm)	356.85	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	356.8
实测电源电压(V)	24	50%光束角(H,V)	36°, 42°

垂直角度(°)	区域光通量																单位:lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.17	0.25	0.31	0.31	0.27	0.20	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.15	0.34	0.58	0.80	0.94	0.92	0.77	0.55	0.34	0.15	0.04	0.00	0.00	5.62	0.80
32	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.43	0.80	1.27	1.76	2.05	1.97	1.59	1.10	0.68	0.35	0.13	0.01	0.00	12.3	8.92
24	0.00	0.00	0.00	0.09	0.34	0.75	1.37	2.26	3.25	3.83	3.62	2.80	1.85	1.09	0.56	0.23	0.04	0.00	22.1	19.7
16	0.00	0.00	0.01	0.17	0.52	1.10	2.08	3.61	5.45	6.57	6.09	4.49	2.78	1.53	0.76	0.31	0.08	0.00	35.5	33.6
8	0.00	0.00	0.03	0.23	0.65	1.38	2.67	4.91	7.75	9.43	8.59	6.12	3.61	1.92	0.93	0.38	0.10	0.00	48.7	46.9
0	0.00	0.00	0.04	0.27	0.72	1.54	3.04	5.76	9.33	11.4	10.2	7.18	4.14	2.15	1.02	0.42	0.12	0.00	57.4	55.7
-8	0.00	0.00	0.04	0.26	0.72	1.54	3.04	5.79	9.42	11.5	10.3	7.21	4.15	2.14	1.01	0.41	0.11	0.00	57.7	56.0
-16	0.00	0.00	0.02	0.22	0.62	1.32	2.59	4.78	7.57	9.21	8.41	5.99	3.53	1.88	0.91	0.37	0.10	0.00	47.5	45.7
-24	0.00	0.00	0.01	0.15	0.47	1.00	1.90	3.31	5.00	5.98	5.54	4.10	2.56	1.42	0.70	0.29	0.07	0.00	32.5	30.4
-32	0.00	0.00	0.00	0.07	0.29	0.66	1.23	2.06	2.97	3.52	3.32	2.56	1.69	0.98	0.50	0.20	0.03	0.00	20.1	17.6
-40	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.35	0.66	1.07	1.47	1.72	1.67	1.36	0.96	0.59	0.30	0.10	0.01	0.00	10.4	6.59
-48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11	0.25	0.42	0.58	0.68	0.68	0.58	0.43	0.26	0.12	0.02	0.00	0.00	4.16	0.00
-56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.14	0.17	0.18	0.16	0.11	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
-64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
-72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横向角度H(°)																				
Φ总	0.00	0.00	0.14	1.49	4.67	10.3	20.1	36.1	55.8	67.3	61.9	45.2	27.7	15.2	7.36	2.92	0.67	0.01	357	---
Φ有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	6.69	17.5	33.7	53.8	65.5	60.1	43.2	25.3	12.5	3.23	0.00	0.00	0.00	---	322


半边峰角: U:20.5,D:22.4 , L:17.1,R:19.6 NEMA Beam Type: Type 5

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.4515A P:10.84W PF:1.000 实检光通:356.85x1 lm		
灯具名称: 8.02.019.0089 30x40° LLS-0P-W30B-L6-DMX	灯具类型:LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号:202408047
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	保护角:

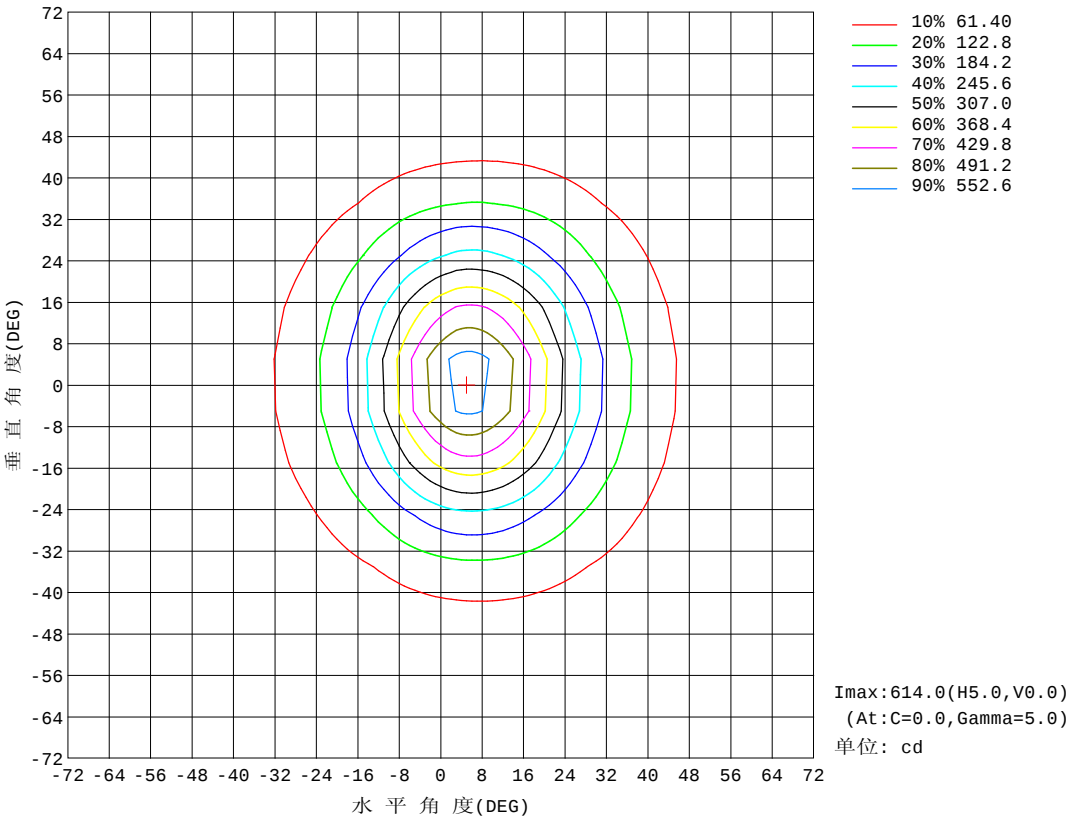


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.4515A P:10.84W PF:1.000 实检光通:356.85x1 lm		
灯具名称: 8.02.019.0089 30x40° LLS-0P-W30B-L6-DMX灯具类型:LED	灯具重量:	
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号:202408047
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	保护角:

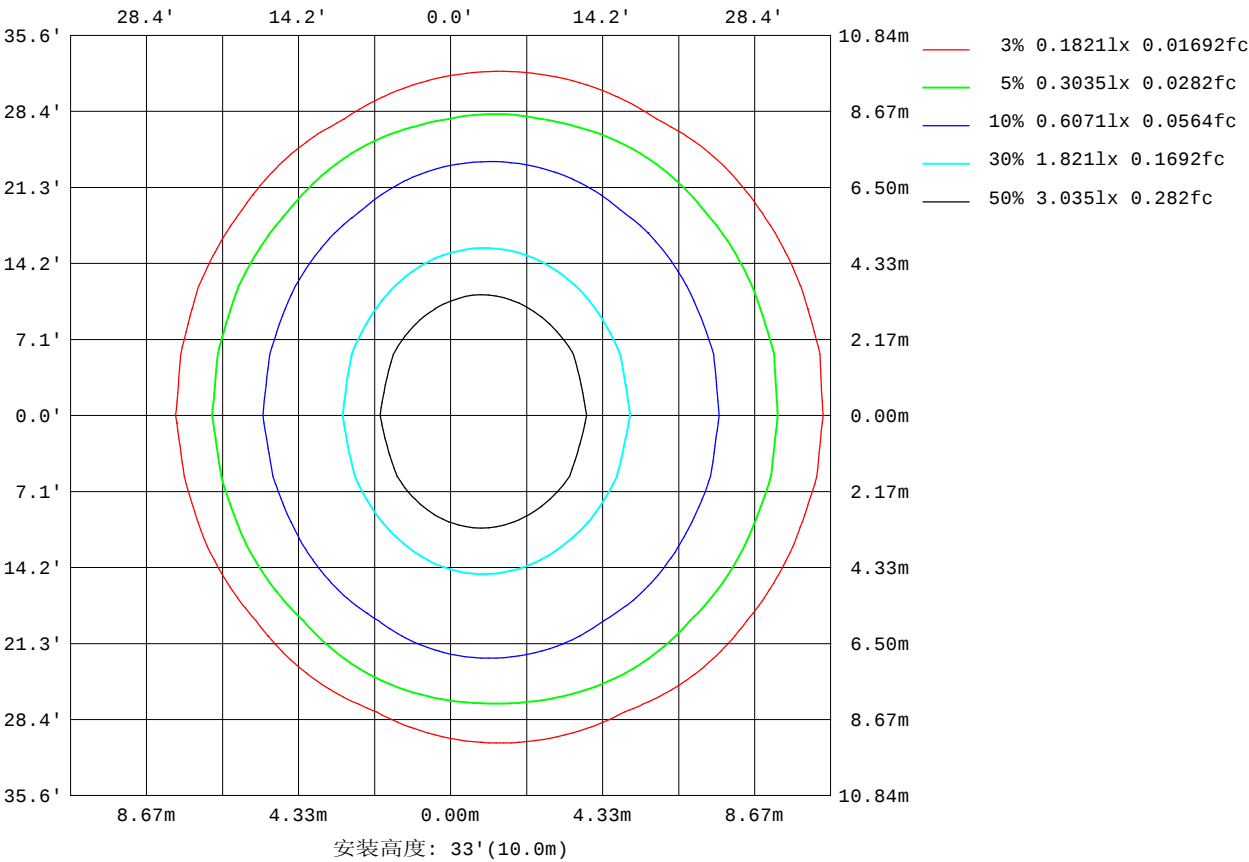


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图


实测参数: U:24.00V I:0.4515A P:10.84W PF:1.000 实检光通:356.85x1 lm		
灯具名称: 8.02.019.0089 30x40° LLS-OP-W30B-L6-DMX	灯具类型:LED	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号:202408047
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	保护角:

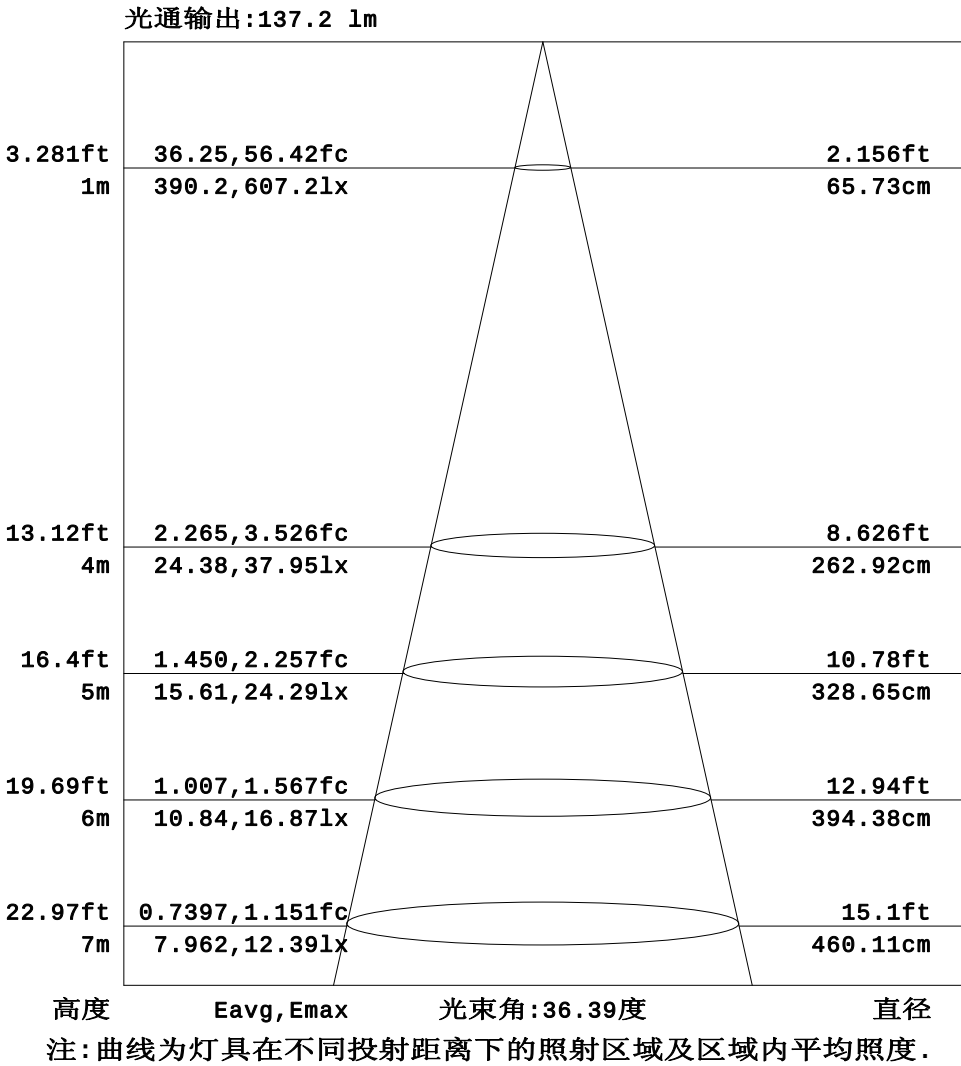

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度:快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

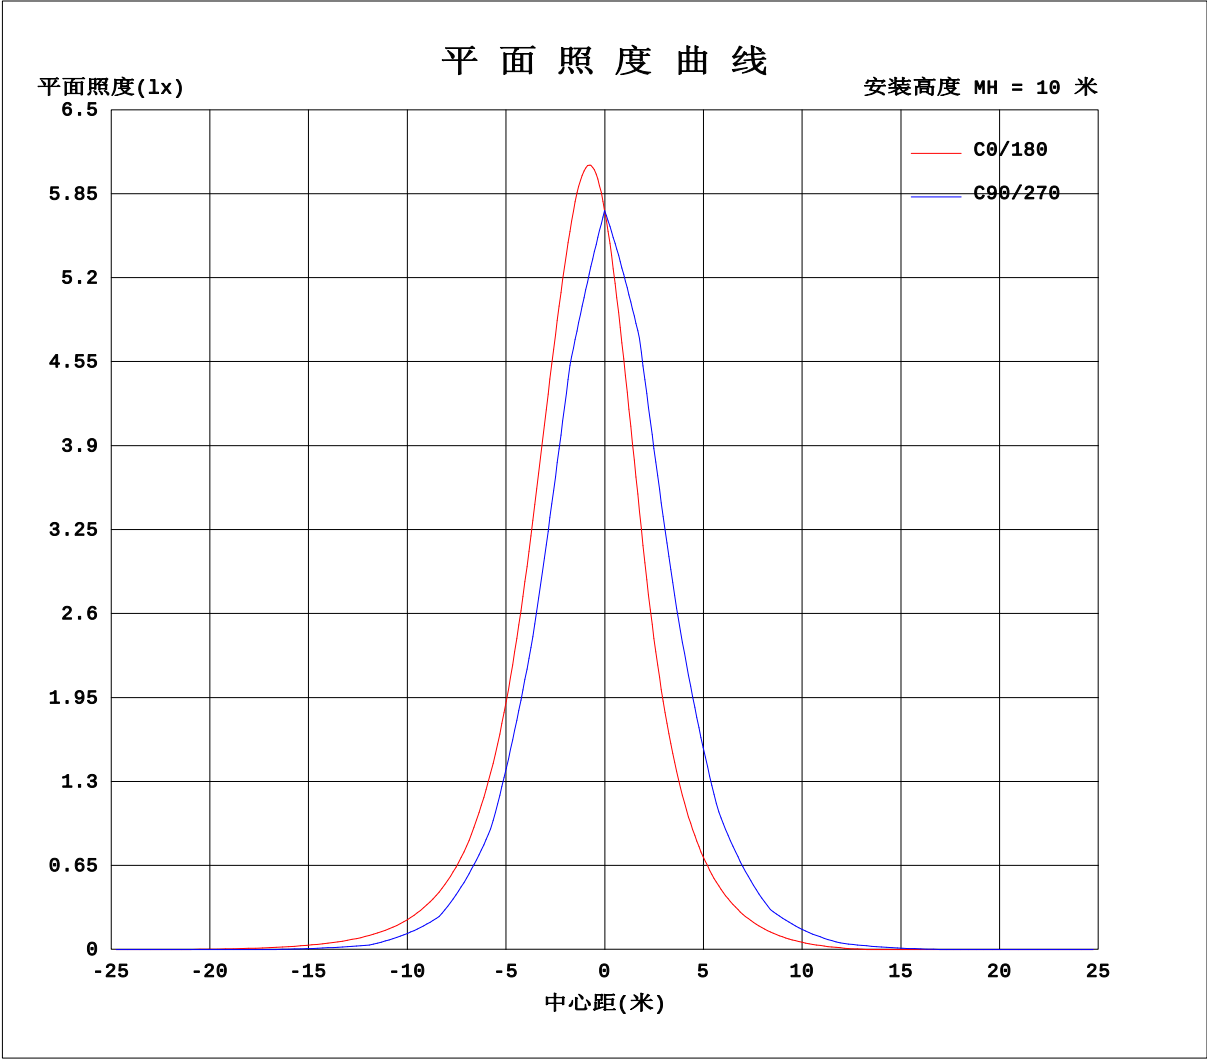

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.4515A P:10.84W PF:1.000			实检光通:356.85x1 lm		
灯具名称: 8.02.019.0089 30x40° LLS-OP-W30B-L6-DMX		灯具类型:LED		灯具重量:	
外型尺寸:		灯具规格:		测试编号:202408047	
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD		发光口面:		保护角:	

表--1		单位: cd																		
H(DEG)	V(DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	2.86	4.42	5.82	6.97
-50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	5.71	8.85	11.6	13.9
-45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	4.97	8.32	13.3	19.2	25.2	30.9	35.5
-40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	9.94	16.6	24.2	32.7	41.6	50.2	57.1
-35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	4.30	10.7	18.9	28.9	40.9	55.3	71.4	87.6	101
-30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	8.60	17.2	28.0	41.2	57.6	77.9	101	125	144
-25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	5.04	13.7	24.6	38.6	56.6	80.3	111	148	187	218
-20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	8.56	18.8	32.0	49.3	72.1	103	143	194	248	292
-15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	11.0	22.6	37.8	58.2	85.6	124	177	246	322	383
-10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	13.5	26.5	43.7	67.1	99.1	145	211	298	395	474
-5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	14.8	28.5	46.8	71.6	106	156	228	327	435	523
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	16.1	30.5	49.9	76.2	113	167	245	355	475	572
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	15.3	29.2	47.9	73.2	108	159	232	334	444	534
10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	14.5	27.9	45.9	70.3	104	151	220	312	413	495
15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	12.3	24.5	40.7	62.3	91.3	132	188	262	342	407
20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	10.1	21.1	35.5	54.3	79.0	112	156	212	271	319
25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	6.70	16.1	28.1	43.6	63.5	89.4	123	164	207	241
30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	11.2	20.8	33.0	48.0	66.6	89.4	116	143	164
35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	6.24	14.0	23.5	34.9	48.7	65.1	83.6	102	117
40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	7.17	14.0	21.8	30.8	40.7	51.3	61.4	69.4
45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.58	6.99	12.1	18.4	25.4	32.5	39.3	44.6
50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	6.14	10.0	13.7	17.1	19.8
55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	3.07	5.01	6.87	8.55	9.90
60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.4515A P:10.84W PF:1.000 实检光通:356.85x1 lm									
灯具名称: 8.02.019.0089 30x40° LLS-OP-W30B-L6-DMX灯具类型:LED								灯具重量:	
外型尺寸:				灯具规格:				测试编号:202408047	
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD					发光口面:			保护角:	

表--2										单位: cd									
H(°) \ V(°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-55	7.72	7.99	7.79	7.13	6.08	4.77	3.27	1.68	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-50	15.4	16.0	15.6	14.3	12.2	9.54	6.54	3.35	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-45	38.2	38.6	36.7	33.1	28.2	22.7	17.1	11.7	6.54	3.34	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-40	61.0	61.2	57.9	51.9	44.2	35.9	27.8	20.0	13.0	6.67	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-35	107	107	98.7	86.1	71.4	56.6	43.1	31.2	21.0	12.4	5.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-30	154	152	140	120	98.5	77.3	58.4	42.4	29.0	18.1	9.07	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-25	233	228	205	172	137	104	76.9	54.8	37.3	23.6	12.7	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-20	312	303	270	224	175	131	95.4	67.2	45.6	29.1	16.3	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-15	410	396	349	284	215	158	113	78.6	52.8	33.6	19.3	8.23	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-10	509	488	427	344	256	186	131	90.0	60.0	38.2	22.2	10.2	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-5	561	535	465	372	276	198	138	94.6	62.9	40.0	23.3	10.7	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	614	582	503	401	296	211	146	99.1	65.8	41.7	24.3	11.3	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	573	546	474	379	281	202	141	96.2	64.0	40.7	23.7	11.0	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	531	510	445	358	266	192	136	93.3	62.3	39.7	23.1	10.8	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	438	422	371	301	228	167	119	82.9	55.7	35.5	20.5	9.05	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	344	333	297	245	191	141	103	72.4	49.1	31.4	17.9	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	260	253	227	190	151	114	84.3	60.1	41.1	26.2	14.5	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	175	173	158	136	111	87.1	65.8	47.8	33.0	20.9	11.1	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	124	123	114	99.1	82.0	65.1	49.7	36.2	24.7	15.1	6.98	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	73.8	73.8	69.6	62.2	52.9	43.2	33.6	24.6	16.5	9.30	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	47.6	47.9	45.6	41.0	35.0	28.6	22.0	15.6	9.62	4.65	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	21.5	22.1	21.5	19.8	17.2	14.0	10.4	6.58	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	10.8	11.0	10.7	9.88	8.59	6.99	5.19	3.29	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-08-14

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000B_V1系统 V2.0.275
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注: