
投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强		2905.4 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% Imax	104.0V x 43.3H
	50% Imax	90.7V x 13.3H
	90% Imax	81.0V x 6.1H
光束内光通	总计	993.4 lm/1000lm.
	至 10% Imax	803.3 lm/1000lm.
	至 50% Imax	329.4 lm/1000lm.
	至 90% Imax	66.9 lm/1000lm
	上射 LOR	0.0 %
	下射 LOR	99.3 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:24.00V I:0.1476A P:3.542W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通:278.552x1 lm		
灯具名称: 8.01.025.0001 LWW-YR-D75-L12-S(4W)	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:202411035
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	遮光角:

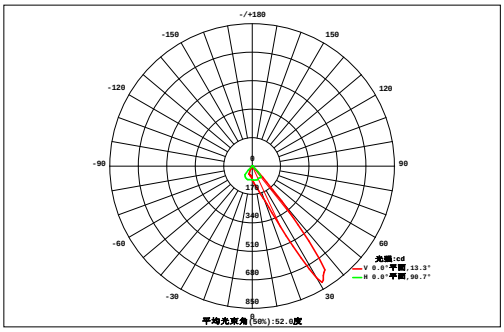

光 源 数 据		光度数据 光效:78.63lm/W	
型号LWW-YR-D75-L12-S(4W)		峰值光强(cd)	809.3
标称功率(W)	4	有效效率(%)	82.3
额定电源电压(V)	24	有效光通(lm)	229.2
额定光通量(lm)	278.552	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	278.6
实测电源电压(V)	24	50%光束角(H,V)	13°,91°

垂直角度(°)	区域光通量 单位:lm																		Φ总	Φ有
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.18	1.05	0.90	0.69	0.61	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	1.17
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2.37	5.75	3.89	2.93	2.17	1.73	0.24	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.1	14.9
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	7.64	10.5	5.10	3.16	2.15	1.72	0.60	0.11	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	31.3	26.6
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	12.9	11.6	4.93	3.15	2.19	1.75	0.85	0.20	0.30	0.04	0.00	0.00	0.00	38.8	33.4
10	0.00	0.00	0.00	0.01	1.49	16.1	12.1	4.75	3.02	2.11	1.71	0.96	0.21	0.32	0.05	0.00	0.00	0.00	42.9	37.1
0	0.00	0.00	0.00	0.01	1.45	15.8	11.8	4.73	3.03	2.11	1.71	0.95	0.21	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	42.2	36.5
-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	12.2	11.4	5.01	3.21	2.23	1.78	0.88	0.20	0.31	0.05	0.00	0.00	0.00	38.0	32.8
-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	6.98	9.83	5.00	3.20	2.21	1.76	0.64	0.15	0.18	0.02	0.00	0.00	0.00	30.1	25.3
-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	6.77	4.35	3.02	2.16	1.71	0.32	0.05	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	20.8	16.3
-40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	2.22	2.14	1.95	1.69	1.38	0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	4.98
-50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.28	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横向角度H(°)	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30	-20		20	30	40	50	60	70	80	90			
Φ总	0.00	0.00	0.00	0.02	4.87	76.9	83.2	41.0	27.6	20.0	16.3	5.55	1.17	1.69	0.25	0.00	0.00	0.00	279	---
Φ有	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	75.5	82.2	39.8	25.9	2.73	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	229


半边峰角: U:26.4,D:24.4 , L:7.5,R:6.0 NEMA Beam Type: Type 3 x 6 (H x V)

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-11-19

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.354
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:24.00V I:0.1476A P:3.542W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通:278.552x1 lm		
灯具名称: 8.01.025.0001 LWW-YR-D75-L12-S(4W)	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:202411035
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	遮光角:

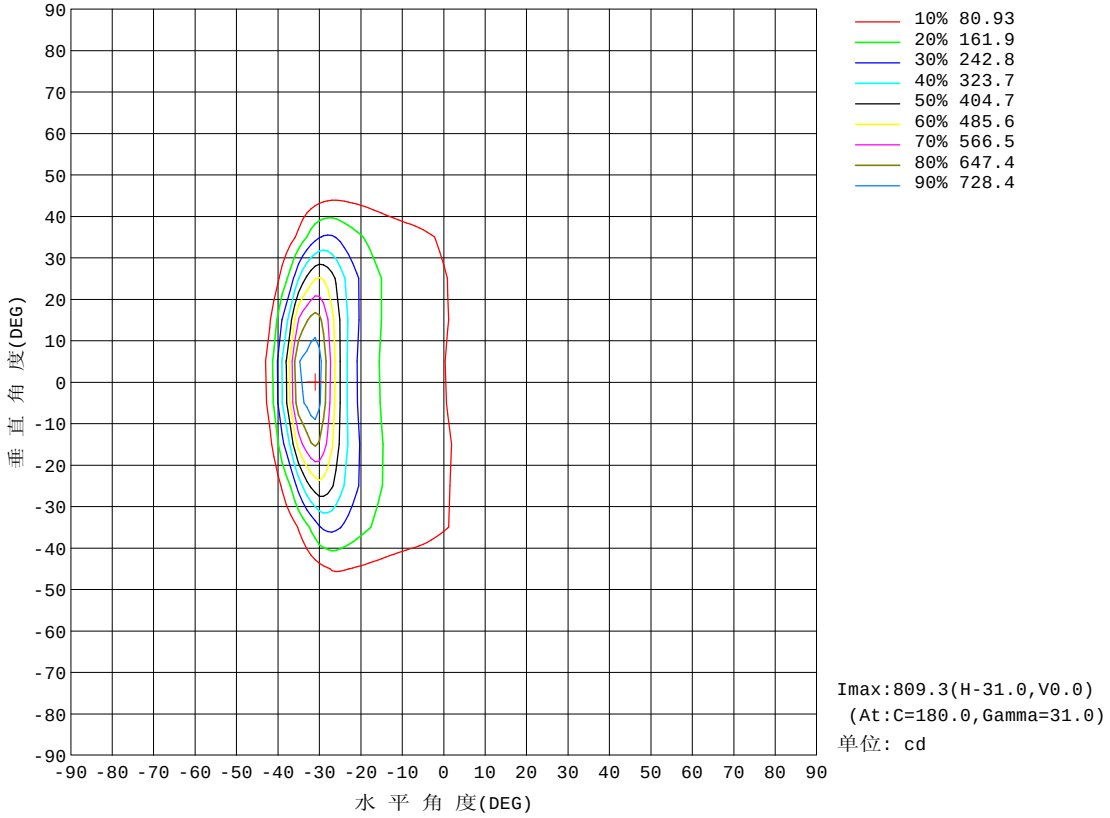


Imax:809.3(H-31.0,V0.0)
(At:C=180.0,Gamma=31.0)
单位: cd

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-11-19

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.354
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

平 面 等 照 度 曲 线

实测参数: U:24.00V I:0.1476A P:3.542W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通:278.552x1 lm		
灯具名称: 8.01.025.0001 LWW-YR-D75-L12-S(4W)	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:202411035
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	遮光角:

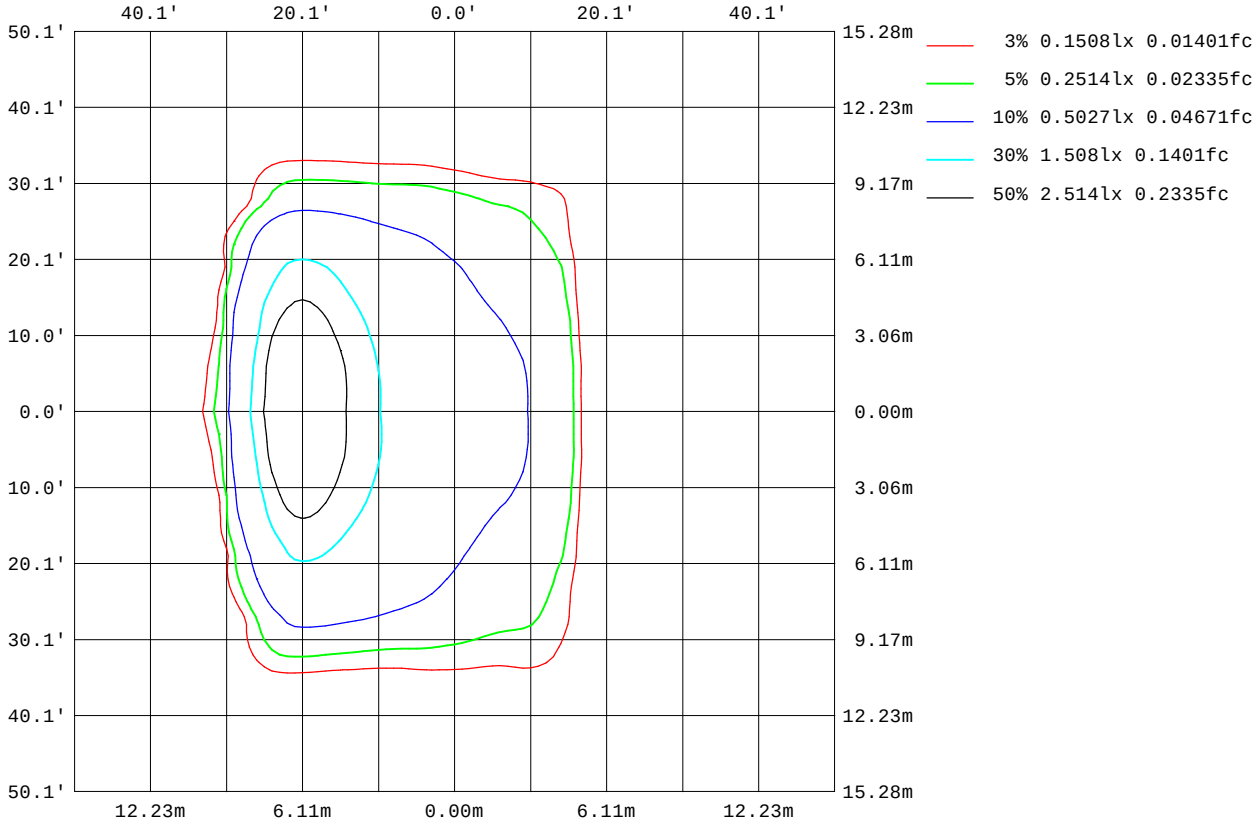


安装高度: 33'(10.0m)

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-11-19

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.354
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

平 面 照 度 曲 线

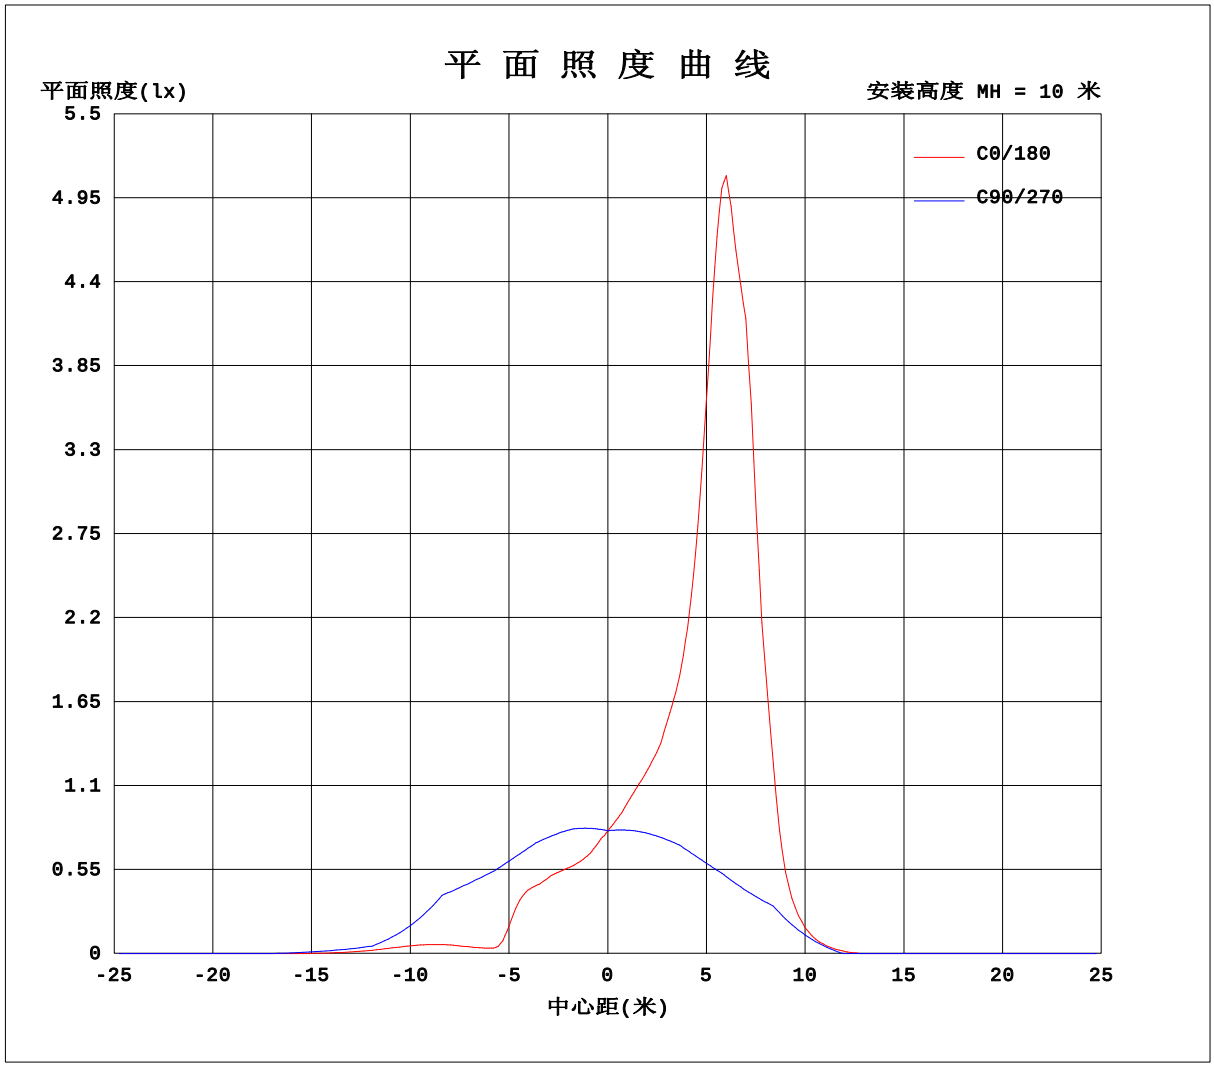


H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-11-19

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.354
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.1476A P:3.542W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通:278.552x1 lm		
灯具名称: 8.01.025.0001 LWW-YR-D75-L12-S(4W)	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:202411035
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	遮光角:

光通输出:3.858 lm

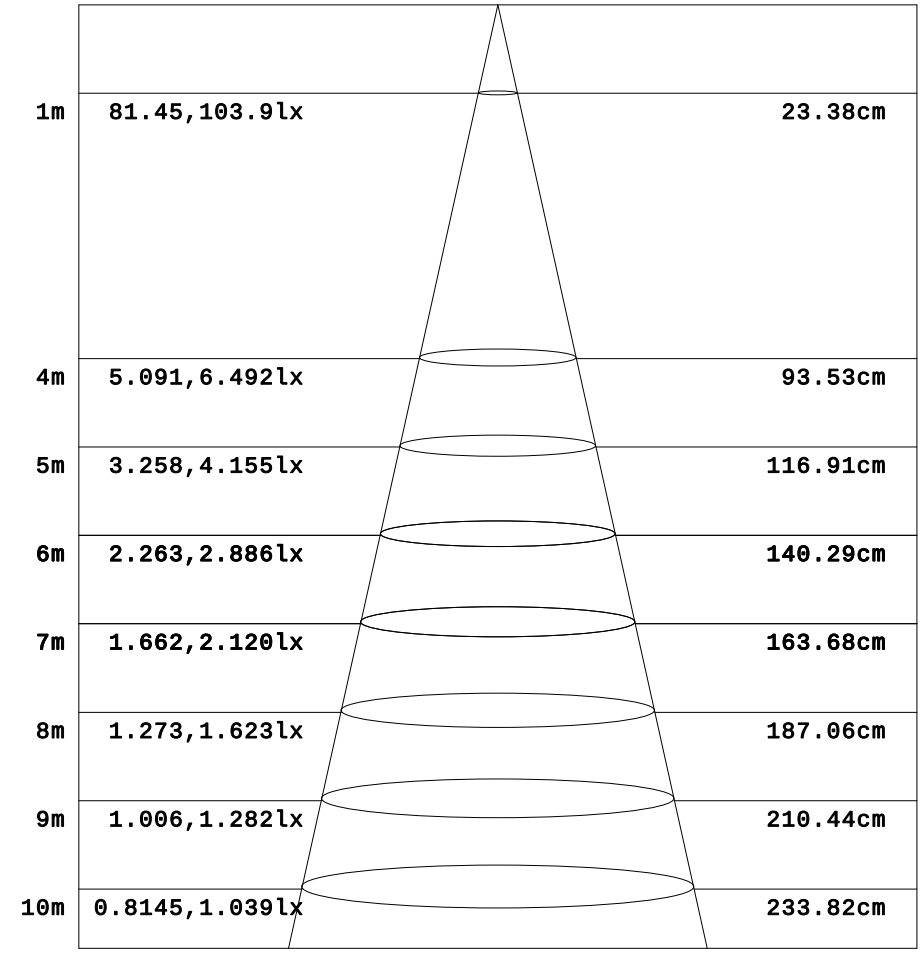

高度 Eavg,Emax 光束角:13.34度 直径

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-11-19

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.354
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:24.00V I:0.1476A P:3.542W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通:278.552x1 lm		
灯具名称: 8.01.025.0001 LWW-YR-D75-L12-S(4W)	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:202411035
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	遮光角:

表--1 单位: cd

H(DEG) / V(DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	2.35	6.26	9.47
-50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	4.71	12.5	18.9
-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	57.6	86.4	73.1	62.3	56.0	54.9	52.0
-40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.2	115	173	146	123	107	97.4	85.1
-35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	86.7	237	246	185	142	116	99.5	84.2
-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8	159	359	319	224	160	125	102	83.3
-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	55.9	273	462	351	232	164	128	104	85.4
-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73	101	387	565	382	241	168	131	106	87.4
-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	18.8	158	517	639	395	237	166	129	105	86.5
-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	27.8	215	647	714	408	232	163	127	103	85.6
-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	38.2	246	702	743	404	226	158	123	100	83.0
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	48.6	277	757	772	399	219	153	120	97.0	80.5
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	41.1	253	723	758	405	223	156	122	98.7	81.9
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	33.6	229	690	743	410	228	159	125	100	83.3
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	22.4	177	572	667	400	232	162	126	102	84.5
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.2	126	455	591	389	237	164	127	104	85.7
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	69.3	320	490	362	232	161	125	101	83.5
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.0	185	388	335	227	159	122	99.1	81.3
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	98.9	238	228	167	126	104	89.6	75.4
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.4	87.9	121	108	94.3	85.6	80.2	69.5
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	43.9	60.4	54.1	47.2	42.8	40.1	34.7
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-11-19

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.354
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:24.00V I:0.1476A P:3.542W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通:278.552x1 lm		
灯具名称: 8.01.025.0001 LWW-YR-D75-L12-S(4W)	灯具类型:LED	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:202411035
制造厂商: TPK OPTOELECTRONIC TECH CO., LTD	发光口面:	遮光角:

表--2 单位: cd

H(DEG) / V(DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-55	11.8	16.1	18.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50	23.6	32.1	36.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45	48.2	49.4	48.0	17.3	0.00	0.00	0.81	1.01	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-40	72.7	66.7	59.8	34.5	0.00	0.00	1.61	2.01	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-35	70.9	64.4	60.1	42.6	4.05	0.00	2.47	4.12	3.21	1.46	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30	69.1	62.0	60.3	50.7	8.10	0.00	3.33	6.23	5.11	2.91	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-25	71.1	63.3	61.0	53.0	17.8	1.76	5.35	9.49	8.70	4.63	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-20	73.2	64.6	61.7	55.3	27.5	3.52	7.38	12.7	12.3	6.34	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15	72.3	64.3	60.9	55.1	33.3	4.30	7.71	13.5	14.7	8.35	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10	71.4	64.0	60.1	54.9	39.0	5.07	8.03	14.2	17.1	10.4	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-5	69.0	62.1	59.1	54.3	39.4	5.38	8.08	13.7	15.9	9.50	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	66.7	60.3	58.1	53.6	39.7	5.70	8.12	13.3	14.7	8.63	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	68.2	61.4	58.7	54.1	39.0	5.35	7.93	13.6	15.7	9.06	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	69.8	62.4	59.4	54.6	38.3	5.01	7.75	13.9	16.6	9.48	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	70.5	63.0	59.7	54.4	31.7	4.07	7.17	13.1	14.7	7.99	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	71.3	63.5	60.0	54.2	25.2	3.13	6.59	12.2	12.7	6.50	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	69.2	61.9	59.1	51.9	15.6	1.57	4.37	8.93	8.80	4.30	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	67.2	60.3	58.3	49.5	6.03	0.00	2.14	5.62	4.87	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	63.5	58.6	54.7	40.2	3.01	0.00	1.07	2.81	2.43	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	59.8	56.8	51.2	30.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	29.9	28.4	28.1	15.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速
环境温度:28.0℃
测试人员:QC1
测试日期:2024-11-19

V(B)角度范围:-80度 - 80度
V(B)角度间隔: 5.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.354
环境湿度:83%
测试距离:8.300米 [K=1.0000]
备注: