

LED 护栏灯

产品型号: LWW-GRB-W55/70 系列

LED护栏灯使用说明书

LED护栏灯系列是一种高端的线性装饰灯,其特点是耗电低,寿命长,高亮度,免维护,装卸方便,结构防水、结实耐用等。用于洗墙及道路照明等作用。该产品适用于道路照明,天桥,河流,湖泊围栏,建筑物外围等。

A. 产品外观和结构

A-1. 产品参数

外壳材料: PC+铝合金6063
LED 灯珠: SMD
防水等级: IP65
输入电压: 24V DC
工作温度: -25~50℃




A-2. 型号配置表

型号	灯珠数量	灯珠颜色	功率	透镜角度	护栏管直径	产品尺寸	开口尺寸	灯体重量	✓
LWW-GRB-W55-L12-S	12	4000K	4W	12x100° 偏光30°	φ 76mm	L1200*H55*W24mm	L1190*W40~45mm	1.13±5%kg	
LWW-GRB-W55-L6-S	6	4000K	4W	12x100° 偏光30°	φ 76mm	L625*H55*W24mm	L615*W40~45mm	0.65±5%kg	
LWW-GRB-W55-L10-S	12	4000K	12W	12x100° 偏光30°	φ 76mm	L1000*H55*W24mm	L990*W40~45mm	0.97±5%kg	
LWW-GRB-W70-L12-S	12	4000K	12W	12x100° 偏光30°	φ 108mm	L1190*H70*W28mm	L1180*W50~55mm	1.31±5%kg	

B. 工作模式

常亮模式: 1). 外置电源, 低压灯具串联接线方式
2). 内置电源, 低压灯具串联接线方式

C. 产品尺寸图/单位: mm

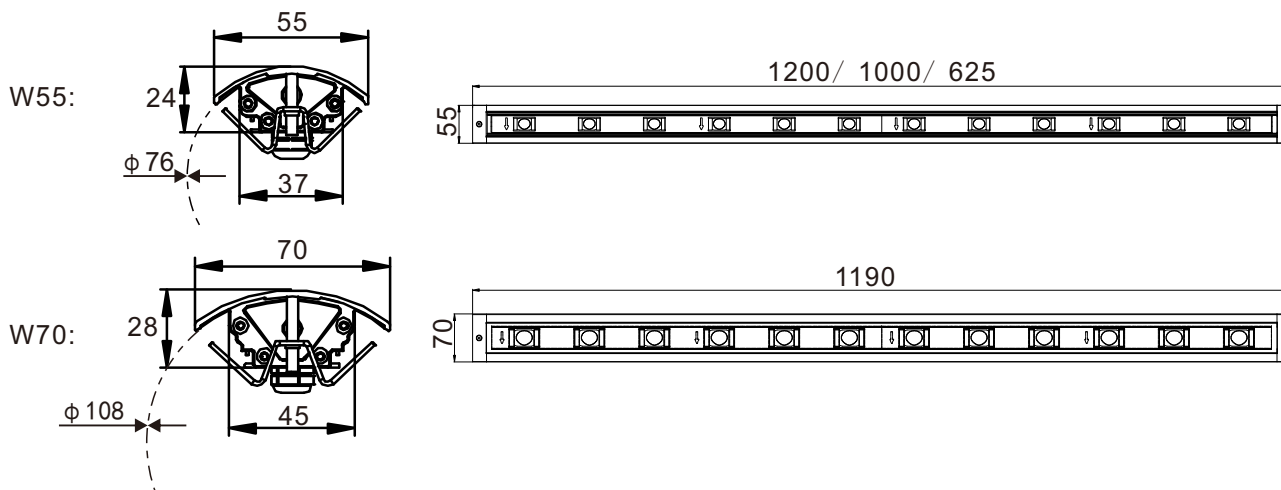


LED 护栏灯


产品型号: LWW-GRB-W55/70 系列

D. 光效参数


D-1. 分布曲线

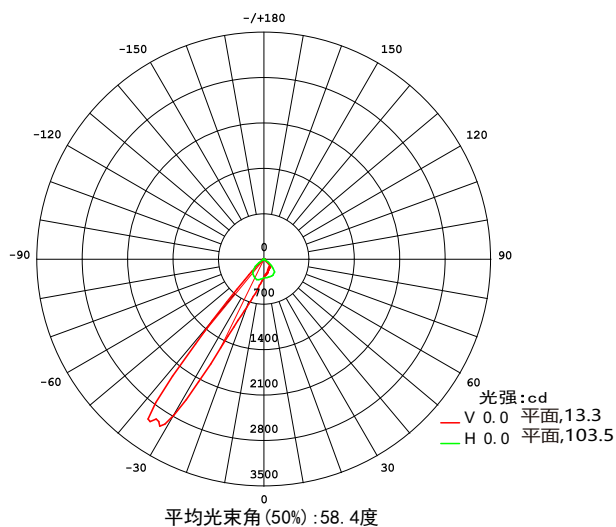

D-2. 照度图

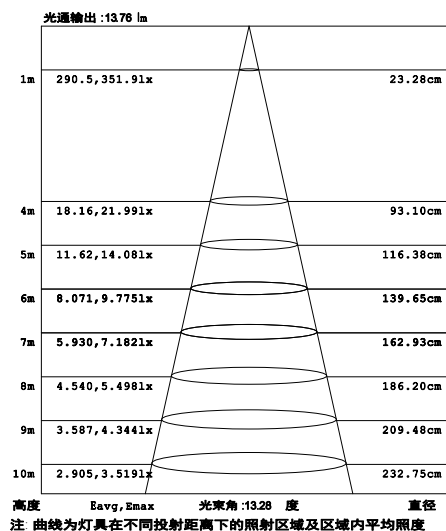

E. 发光方向

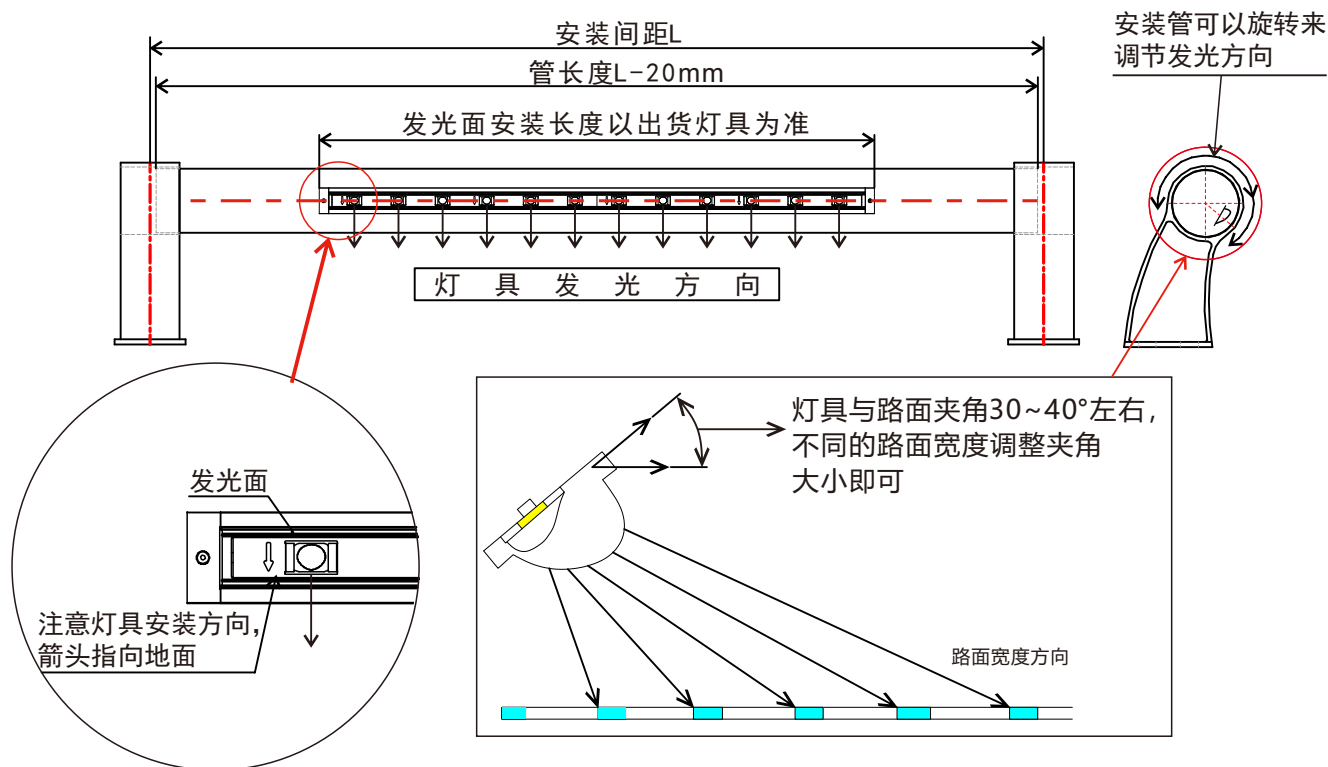


LED 护栏灯

产品型号: LWW-GRB-W55/70 系列


F. 安装方式

F-1. 安装面说明:

- 步骤1:先将螺丝与卡扣安装到灯具端盖上, 拧入卡扣约5mm;并将灯具和卡扣平放在护栏管开口位;
步骤2:用工具顶紧螺丝头, 将卡扣推入护栏管内部, 旋转螺丝锁紧灯具。

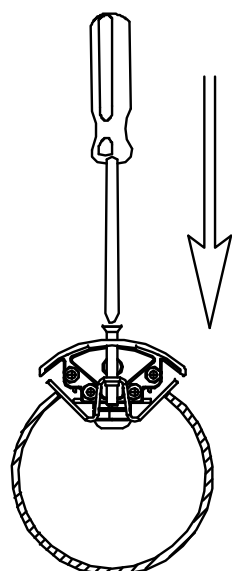


步骤1

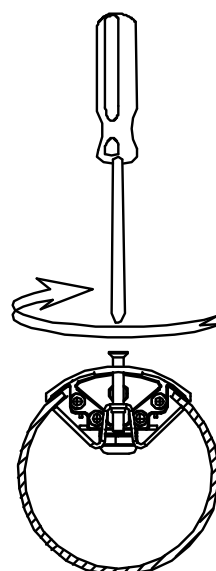

步骤2

G. 产品连接示意及描述

G-1. 常亮串联模式

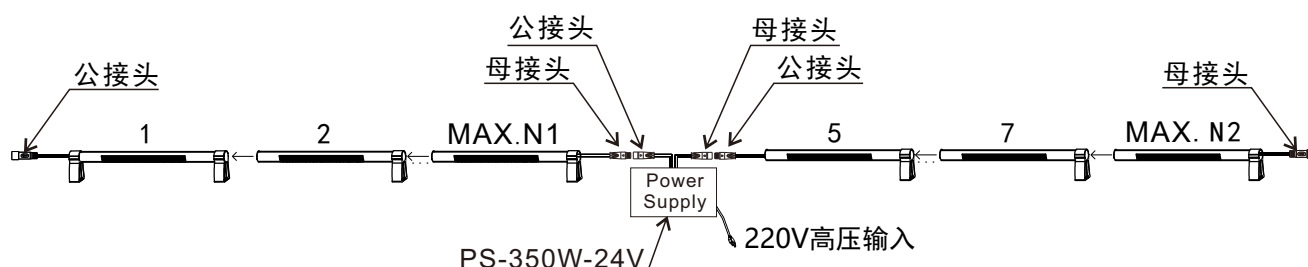

型号	电压	灯珠数量	功率	MAX. N1	MAX. N2	✓
LWW-GRB-W55-L12-S	24V DC	12	4W	36	36	
LWW-GRB-W55-L6-S		6	4W	36	36	
LWW-GRB-W55-L10-S		12	12W	12	12	
LWW-GRB-W70-L12-S		12	12W	12	12	

注意:

1. 请不要在安装和修理灯具时接通电源;
2. 请注意不要用任何物体遮挡该灯具;
3. 不要在封闭的环境下使用该产品;
4. 产品失效后, 不要自行拆卸灯具, 请送还给销售商返修。

警告:

- * 灯具接头连接请扭紧, 避免接头进水导致产品工作不正常
- * 未使用的接头请做好防水处理