


LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:
环境温度:26.5℃
测试员:QC1
说明:

制造厂商:TPK
环境湿度:65%
测试日期:2020-11-09 17:25:27

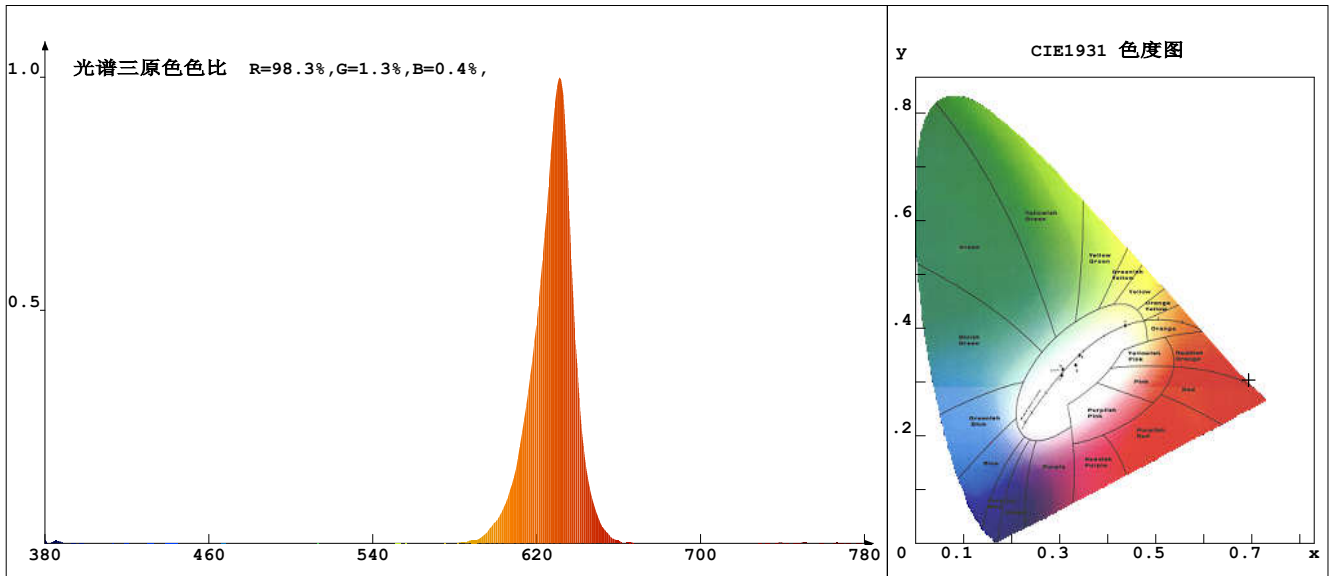

色度参数

色品坐标: $x=0.6936$ $y=0.3040$ $u=0.5274$ $v=0.3467$ $duv=-0.0012$
相关色温: 1349K 主波长: 622.4nm 色纯度: 99.3%
光通量色比: R=97.0%, G=3.0%, B=0.0% 峰值波长: 631.4nm 半宽度: 17.8nm

显色指数: $R_a=-13.5$

R1 = -43	R2 = 53	R3 = 17	R4 = -64	R5 = -29	R6 = 58	R7 = -4	R8 = -96
R9 = -315	R10 = 41	R11 = -77	R12 = 31	R13 = -18	R14 = 44	R15 = -72	

光度参数

光通量: 106.33lm 光效率: 41.9lm/W 光辐射功率: 6.4mW 光强: 0.0mcd
能效: 0.178 能效等级: A (EU 874-2012)

电量参数

电 压: $U=24.050V$ 电 流: $I=0.1050A$
功 率: $P=2.54W$ 功率因数: $PF=0.999$

仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000S 积分时间: 723.706ms 峰值信号: 14553
暗 电 压: 1376 扫描范围: 380-780nm 仪器编号: 201605038