


LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:
环境温度:26.5℃
测试员:QC1
说明:

制造厂商:TPK
环境湿度:65%
测试日期:2020-11-09 21:29:34

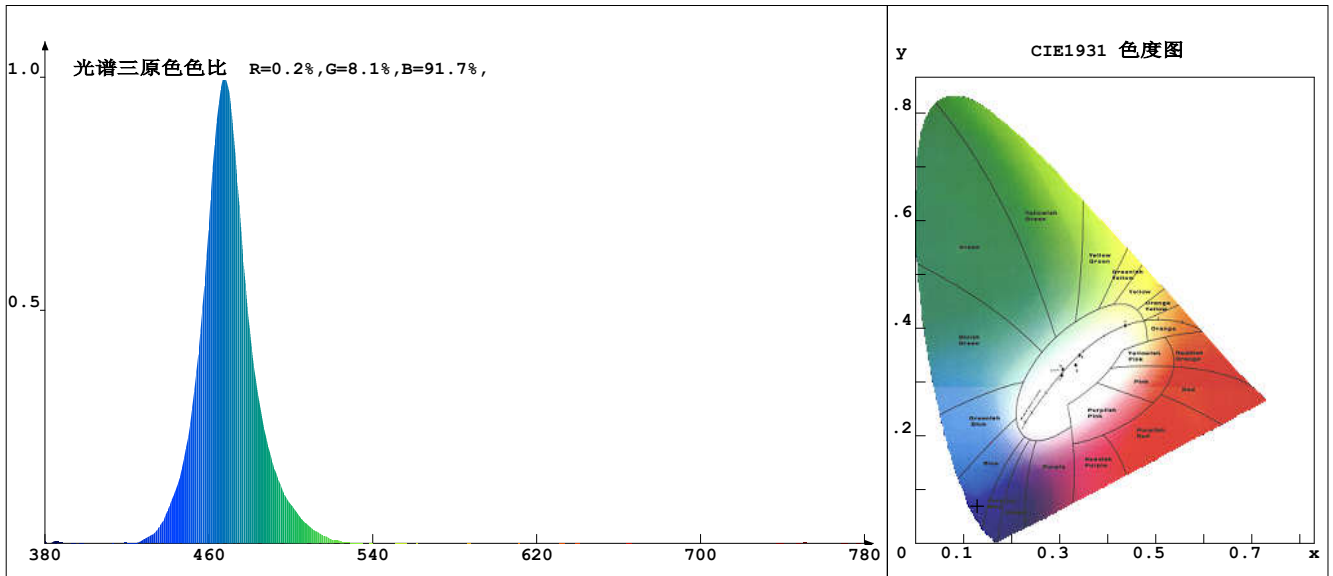

色度参数

色品坐标: $x=0.1281$ $y=0.0695$ $u=0.1433$ $v=0.1166$ $duv=-0.0008$
相关色温:100000K 主波长:470.8nm 色纯度:97.1%
光通量色比:R=0.2%, G=25.3%, B=74.5% 峰值波长:467.5nm 半宽度:22.2nm

显色指数:Ra=-51.4

R1 =-18 R2 =-46 R3 =-130 R4 =-79 R5 =-6 R6 =-60 R7 =-42 R8 =-30
R9 =-290 R10=-241 R11=-111 R12=-108 R13=-38 R14=-29 R15=-0

光度参数

光通量:52.11lm 光效率:16.7lm/W 光辐射功率:10.8mW 光强:0.0mcd
能效:0.350 能效等级:B (EU 874-2012)

电量参数

电 压:U=23.700V 电 流:I=0.1310A
功 率:P=3.12W 功率因数:PF=0.999

仪器状态

测试仪器:虹谱 HP8000S 积分时间: 653.411ms 峰值信号: 13545
暗 电 压: 1101 扫描范围: 380-780nm 仪器编号: 201605038