


LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:
环境温度:26.5℃
测试员:QC1
说明:

制造厂商:TPK
环境湿度:65%
测试日期:2020-11-09 21:26:50

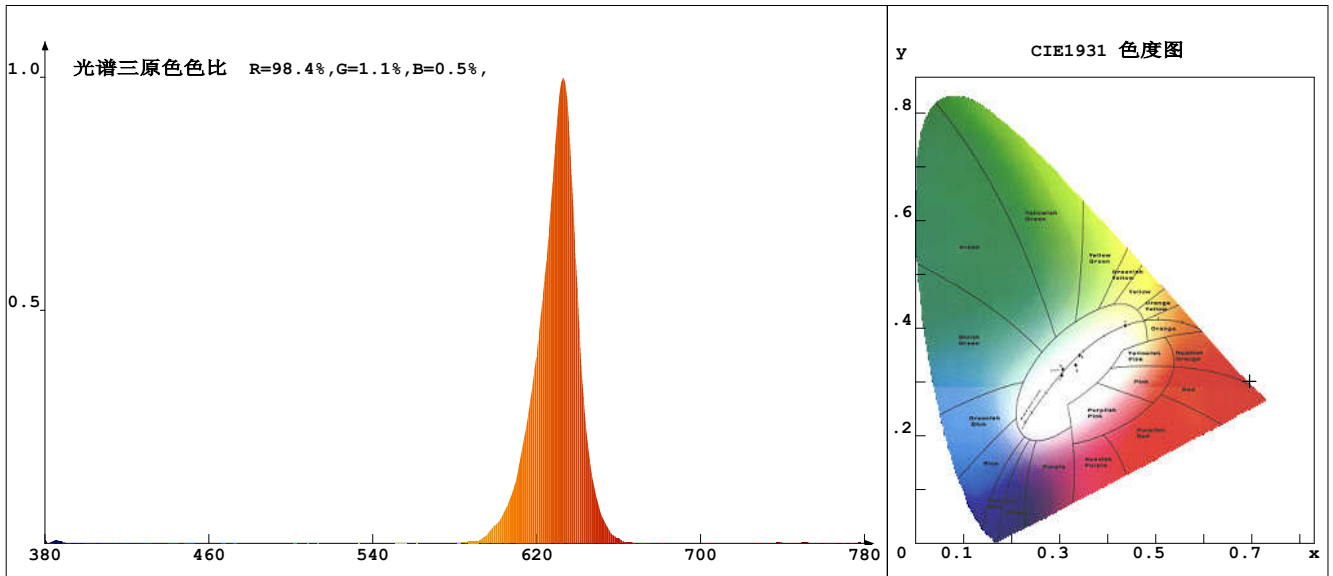

色度参数

色品坐标: $x=0.6956$ $y=0.3015$ $u=0.5324$ $v=0.3461$ $duv=-0.0014$
相关色温: 1372K 主波长: 623.9nm 色纯度: 99.1%
光通量色比: R=97.2%, G=2.8%, B=0.0% 峰值波长: 633.5nm 半宽度: 18.0nm

显色指数: Ra=-11.6

R1 = -46	R2 = 49	R3 = 22	R4 = -56	R5 = -22	R6 = 62	R7 = -6	R8 = -96
R9 = -315	R10 = 37	R11 = -70	R12 = 35	R13 = -23	R14 = 47	R15 = -74	

光度参数

光通量: 76.67lm 光效率: 30.0lm/W 光辐射功率: 4.9mW 光强: 0.0mcd
能效: 0.223 能效等级: A (EU 874-2012)

电量参数

电 压: $U=23.710V$ 电 流: $I=0.1080A$
功 率: $P=2.56W$ 功率因数: $PF=0.999$

仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000S 积分时间: 862.091ms 峰值信号: 13353
暗电压: 1452 扫描范围: 380-780nm 仪器编号: 201605038