


LED发光管测试报告

产品标识

产品型号:
环境温度:26.5℃
测试员:QC1
说明:

制造厂商:TPK
环境湿度:65%
测试日期:2020-11-09 21:30:27

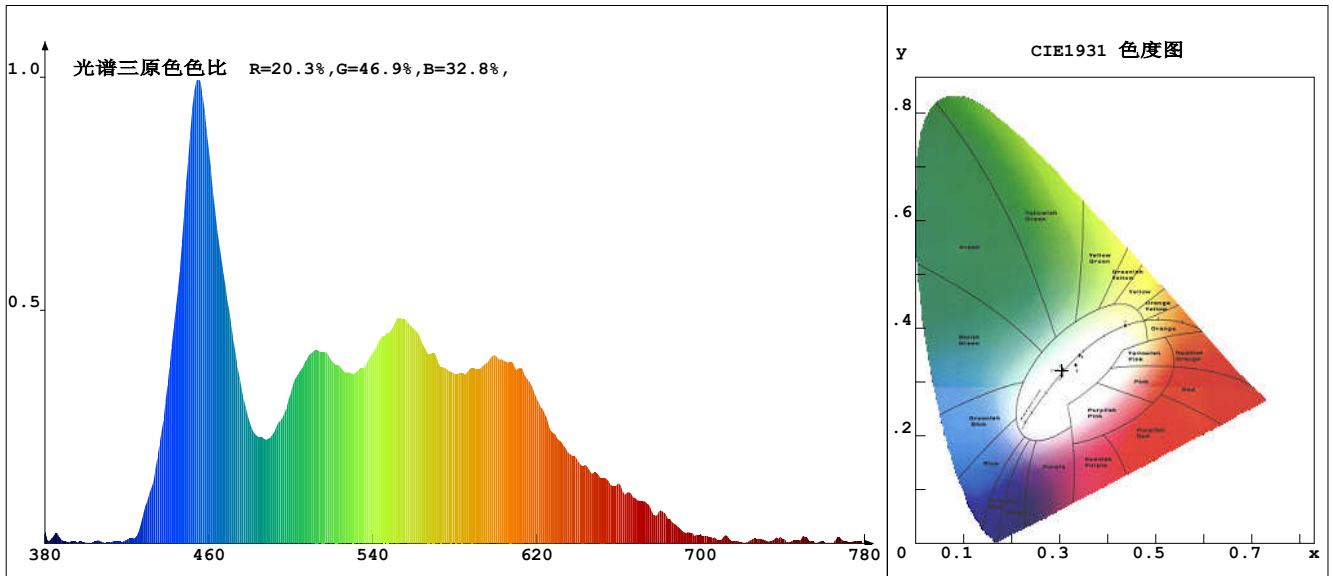

色度参数

色品坐标: $x=0.3041$ $y=0.3212$ $u=0.1947$ $v=0.3085$ $duv=0.0036$
相关色温: 7083K 主波长: 486.2nm 色纯度: 10.8%
光通量色比: R=13.7%, G=81.6%, B=4.7% 峰值波长: 454.8nm 半宽度: 25.8nm

显色指数: Ra= 85.0

R1 =84	R2 =92	R3 =93	R4 =82	R5 =84	R6 =86	R7 =88	R8 =71
R9 =13	R10=78	R11=82	R12=57	R13=87	R14=97	R15=81	

光度参数

光通量: 156.47lm 光效率: 50.0lm/W 光辐射功率: 7.0mW 光强: 0.0mcd
能效: 0.168 能效等级: A+ (EU 874-2012)

电量参数

电 压: $U=23.700V$ 电 流: $I=0.1320A$
功 率: $P=3.13W$ 功率因数: $PF=0.999$

仪器状态

测试仪器: 虹谱 HP8000S 积分时间: 1000.000ms 峰值信号: 5561
暗电压: 1361 扫描范围: 380-780nm 仪器编号: 201605038